INDOOR LG LED SIGNAGE

LSBB Fine-pitch Series

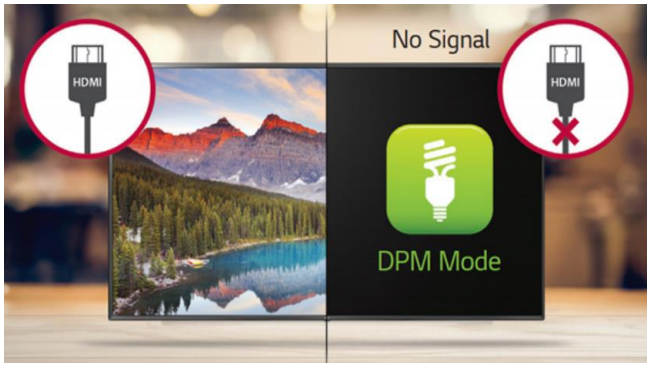

DPM (Display Power Management)

DPM функция переводит светодиодный экран в режим ожидания в определенный период, когда нет сигнала от устройства входного источника, что помогает управлять энергосбережением.

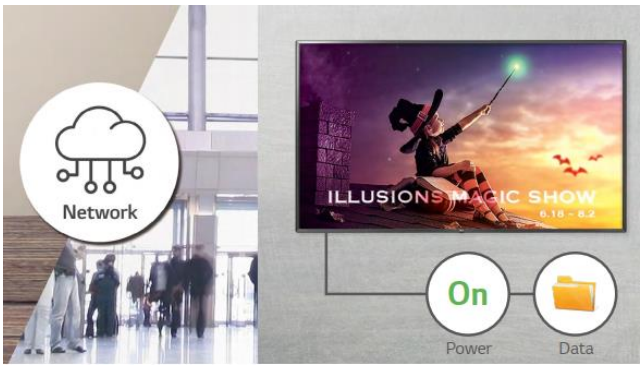

IP Сетевое Управление

Дисплей поддерживает возможность удаленного мониторинга и управления по сети.

Высокопроизводительный Процессор

Встроенный четырехъядерный процессор SoC с WebOS может выполнять несколько задач одновременно, обеспечивая плавное воспроизведение контента без необходимости в медиаплеере.

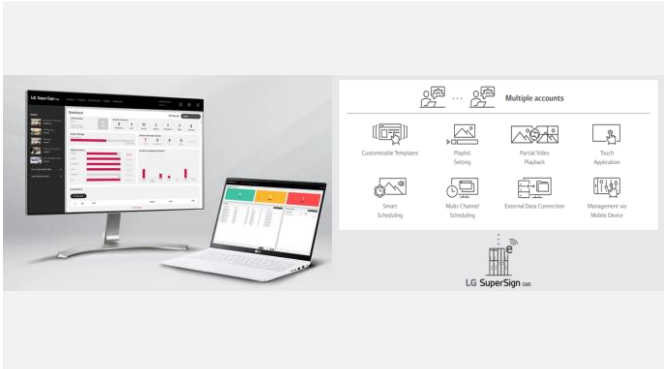

LG Supersign CMS

Интегрированный контент менеджер может воспроизводить и управлять содержимое (видео, изображения, SuperSign содержимое, шаблоны).

Совместим с Crestron Connected

Дисплей сертифицирован с Crestron Connected, что доказывает более высокий уровень совместимости с профессиональными средствами управления AV (прямая интеграция и автоматизированное управление).

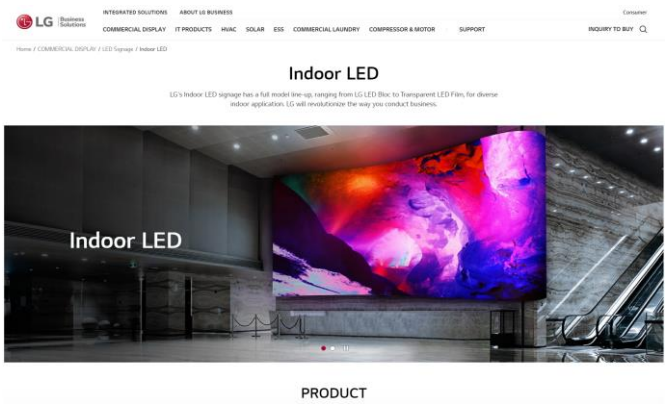

Воспроизведение по URL ссылке

Автоматическое воспроизведение контента через встроенный веб-браузер.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

1. Стабильное и надежное качество

Универсальные Кабели, Плавающий Разъем

2. Простая Установка

Переднее / Заднее

3. Простое Выравнивание

Z-направление

4. Диагностика Состояния

Индикаторы состояния кабинета / Кнопка

5. LG webOS Смарт Платформа

CVBA системный контроллер (webOS4.0)

Лаконичный внешний вид, удобный доступ к разъемам питания и сигнала.
Прокладка кабелей осуществляется внутри кабинетов и не требует дополнительного пространства.

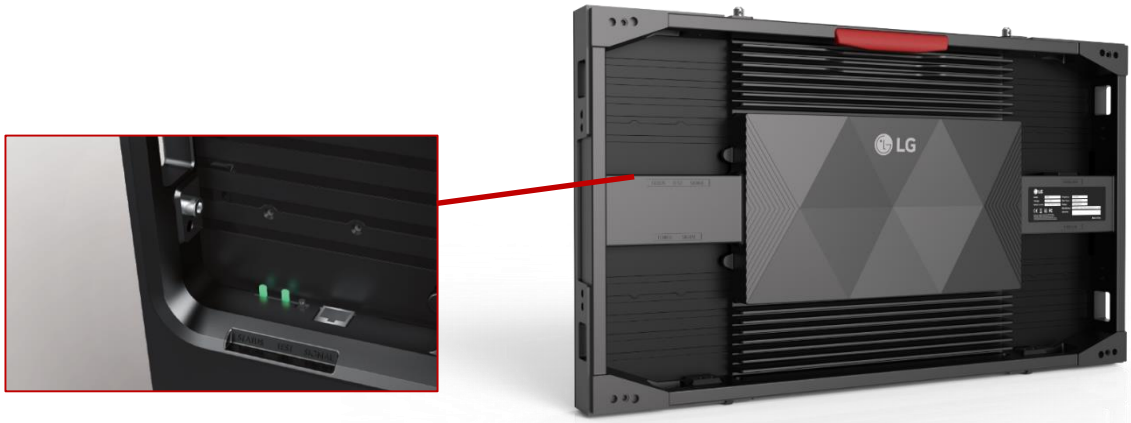

Плавающий разъем:

- Допустимый сдвиг
- Устойчив к скручиванию и ударам
- Устойчив к нагрузкам во время установки

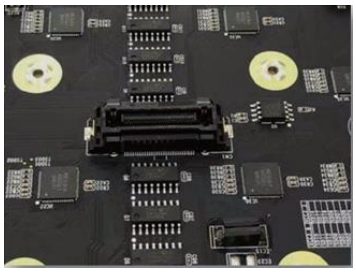

[Допустимая коррекция]

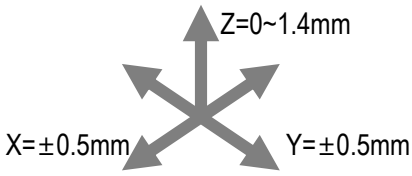

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

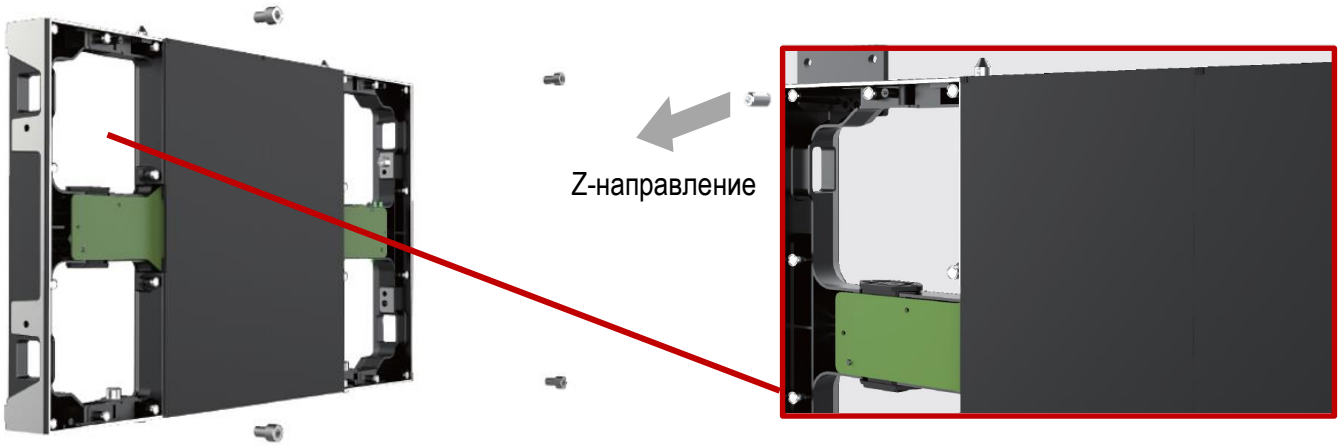

Передний доступ обслуживания

- Требуется снять два LED модуля для удобства обслуживания

Модуль можно легко отрегулировать по 3 осям X/Y/Z между кабинетами, используя единый инструмент.

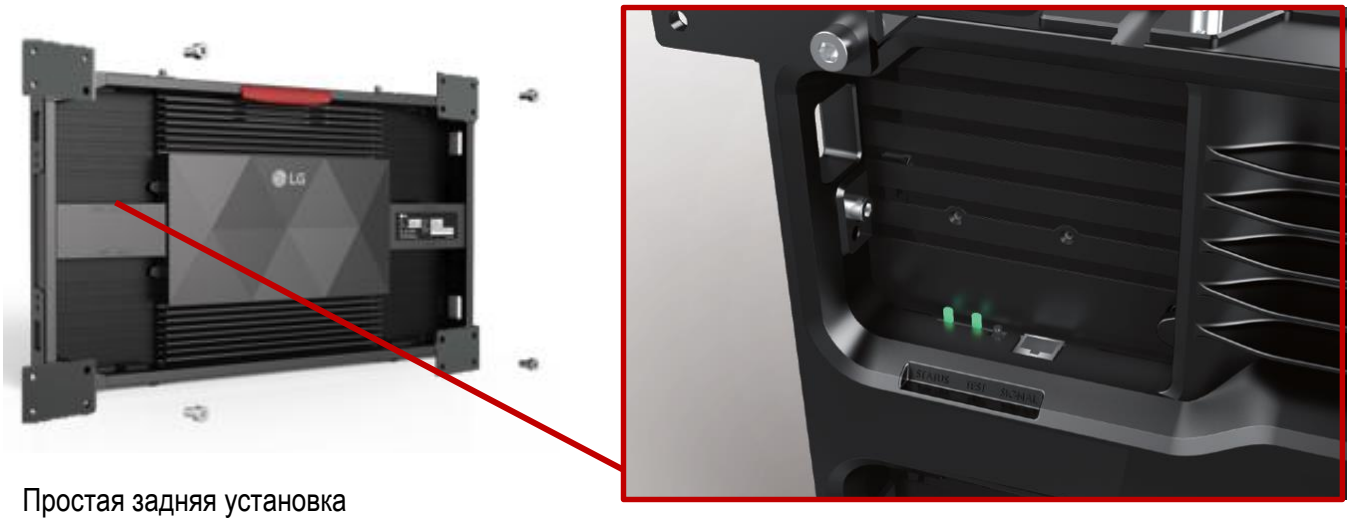

Простая задняя установка

Индикаторы состояния и кнопка находятся в основной раме кабинета, и имеет доступ как спереди, так и сзади

SPECIFICATIONS

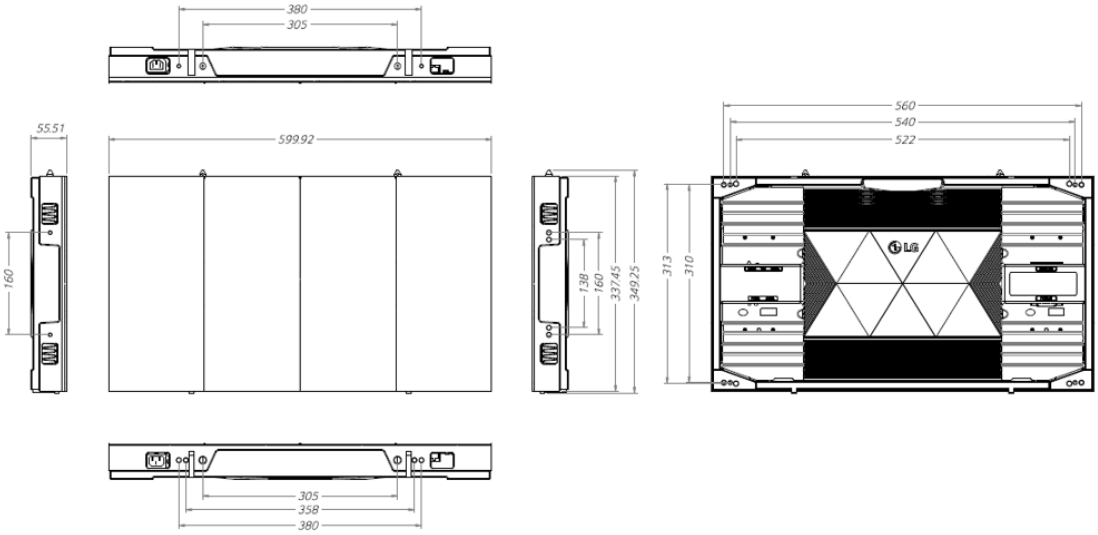

		LSBB009-GD	LSBB012-GD	LSBB015-GD	LSBB018-GD
Физические Параметры	Конфигурация Пикселя	3 in 1 SMD	3 in 1 SMD	3 in 1 SMD	3 in 1 SMD
	Шаг Пикселя (мм)	0.94	1.25	1.56	1.88
	Разрешение Модуля (ШхВ)	160x360	120x270	96x216	80x180
	Размер Модуля (ШхВ,мм)	150x337.5	150x337.5	150x337.5	150x337.5
	Вес Модуля (кг)	0.50	0.50	0.50	0.50
	Количество Модулей (ШхВ)	4x1	4x1	4x1	4x1
	Разрешение Кабинета (ШхВ)	640x360	480x270	384x216	320x180
	Размер Кабинета (Ш x В x Г, мм)	600x337.5x56	600x337.5x56	600x337.5x56	600x337.5x56
	Площадь Поверхности (м2)	0.203	0.203	0.203	0.203
	Вес Кабинета (кг)	6.0	6.0	6.0	6.0
	Вес за квадратный метр (кг/м2)	30.0	30.0	30.0	30.0
	Плотность Пикселя (пикселей/м2)	1,137,777	640,000	409,600	284,444
	Плоскостность Корпуса (мм)	0.5	0.5	0.5	0.5
	Материал Кабинета	Литой алюминий	Литой алюминий	Литой алюминий	Литой алюминий
	Доступ Обслуживания	Передний	Передний	Передний	Передний
Оптические Параметры	Макс. Яркость (После Калибровки)	600	600	600	600
	Цветовая Температура	6,500	6,500	6,500	6,500
	Угол Обзора (Горизонталь)	160	160	160	160
	Угол Обзора (Вертикаль)	140	140	140	140
	Равномерность Яркости	97%	97%	97%	97%
	Равномерность Цветности	±0.003Cx,Cy	±0.003Cx,Cy	±0.003Cx,Cy	±0.003Cx,Cy
	Контрастность	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1
	Глубина Цвета (бит)	16(HDR10, HDR10 Pro)	16(HDR10, HDR10 Pro)	16(HDR10, HDR10 Pro)	16(HDR10, HDR10 Pro)
Электрические Параметры	Энергопотребление (Вт/Каб, Макс.)	120	120	120	120
	Энергопотребление (Вт/Каб, Ср.)	40	40	40	40
	Энергопотребление (Вт/м2, Макс.)	600	600	600	600
	Энергопотребление (BTU/Каб, Макс.)	409	409	409	409
	Энергопотребление (BTU/Каб, Ср.)	136	136	136	136
	Энергопотребление (BTU/м2, Макс.)	2047	2047	2047	2047
	Питание (В)	AC100-240V(50-60Hz)	AC100-240V(50-60Hz)	AC100-240V(50-60Hz)	AC100-240V(50-60Hz)
	Частота Кадра (Гц)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
	Частота Обработки (Гц)	≥3840	≥3840	≥3840	≥3840
Операционные Параметры	Срок службы (50% Яркости)	100,000	100,000	100,000	100,000
	Температура Эксплуатации (°C)	-20∘to +40∘	-20∘to +40∘	-20∘to +40∘	-20∘to +40∘
	Влажность Эксплуатации	10-80%RH	10-80%RH	10-80%RH	10-80%RH
	IP Защита Передняя	IP5X	IP5X	IP5X	IP5X
	IP Защита Задняя	IP5X	IP5X	IP5X	IP5X

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Download LG C-Display+ Mobile App
Google Play Store

www.lg.com/global/business/information-display
www.youtube.com/c/LGECommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/lginformationdisplay
twitter.com/LG_ID_HQ

LG may make changes to specifications and product descriptions without notice.
Copyright © 2020 LG Electronics Inc. All rights reserved. "LG Life's Good" is a registered trademark of LG Corp. The names of products and brands mentioned here may be the trademarks of their respective owners.

LG Business Solutions