* Все изображения приведены для иллюстрации продукта и могут отличаться от оригинала

LG LED All-in-One Smart LAEC

LG LED All-in-One Smart

- All-in-One LED Дисплей
- Специальные Аксессуары
- Совместимость с LG One:Quick Share
- Встроенные Колонки
- Простая Установка Быстрое Обслуживание

Кабинет	LAEC
Диагональ	136"
Шаг Пикселя	1.56 мм
Яркость	500 нит
Разрешение	1,920 × 1,080
Доступ Обслуживания	Переднее
Колонки	Встроенные
Контроллер	Встроенные

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ВИДЕОСТЕНЫ

LAEC x 2

Схема работы

Лекционный зал в Бельгии

Офис KIA Motors в Эквадоре

Рамка: 3 мм

Общий шов: 6 мм

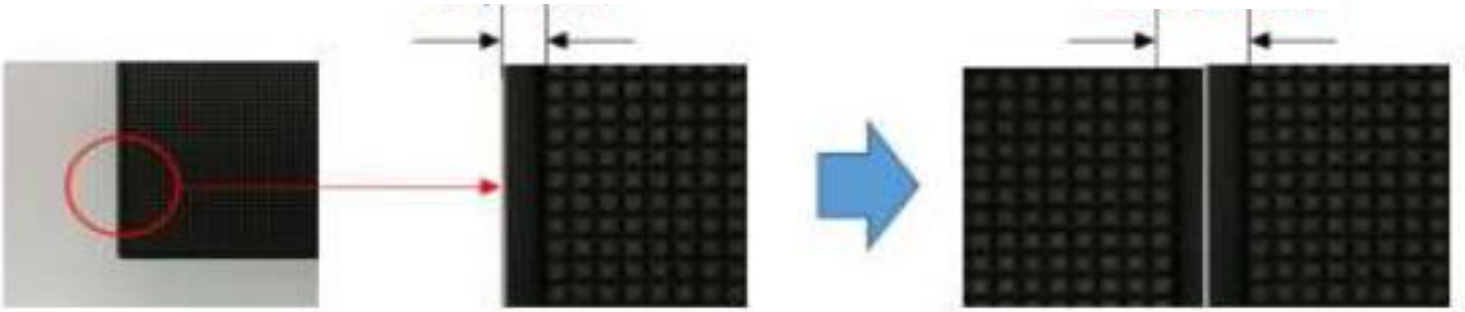

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ВИДЕОСТЕНЫ

Благодаря встроенному функционалу видеостен,
настройка происходит очень легко, буквально в 2 этапа.

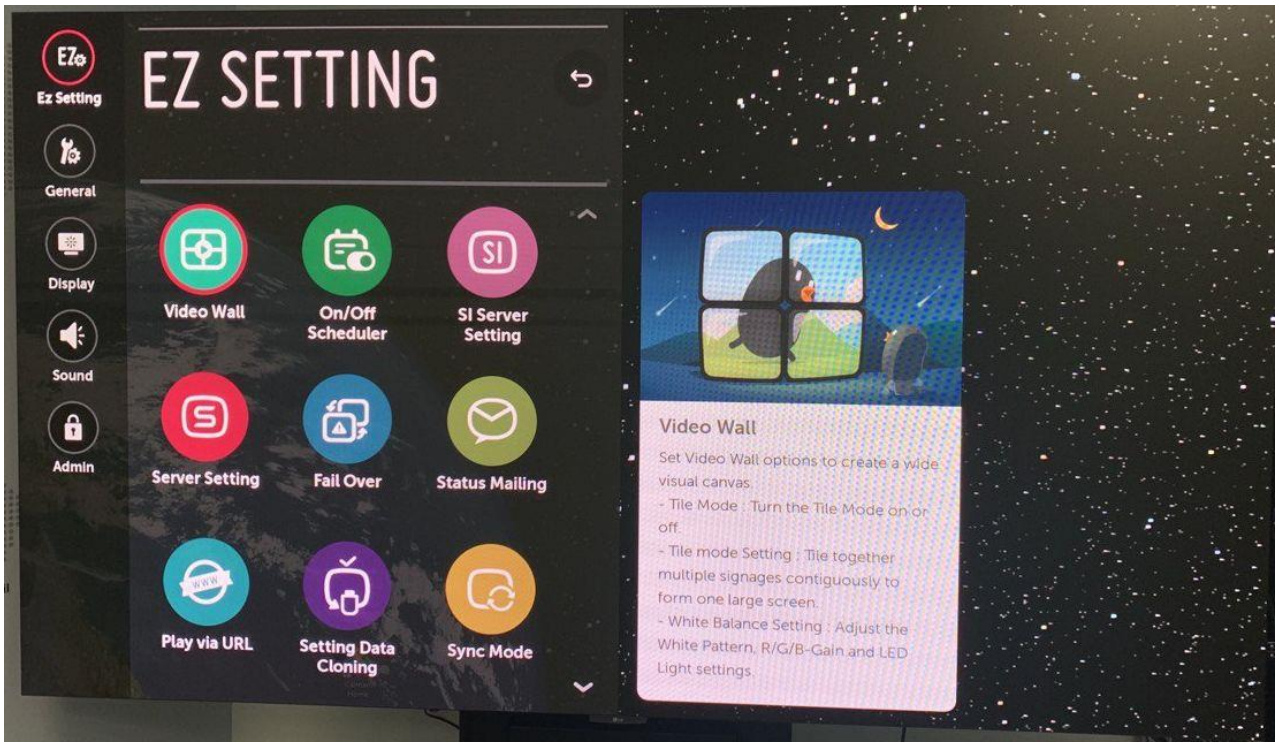

В настройках необходимо выбрать режим видеостены

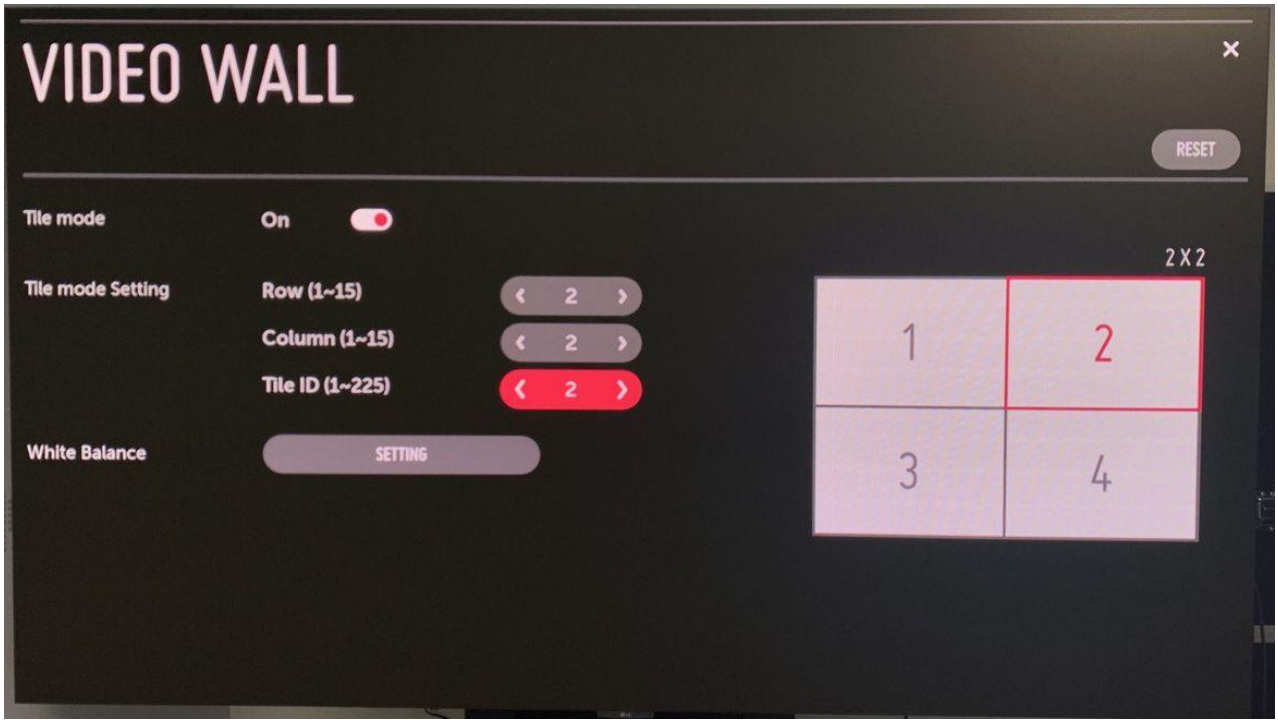

В режиме видеостены необходимо указать
количество экранов и положение каждого экрана

ДИСПЛЕЙ СО ВСТРОЕННЫМИ КОЛОНКАМИ

Серия LAEC представляет собой 136-дюймовый большой дисплей, предлагаемый в виде комплекта "все в одном", включающий встроенный контроллер и динамики. Никакой сложной установки и настройки, не требует подключения контроллера или конфигуратора модулей. После простого процесса сборки все, что нужно сделать, это включить экран с помощью пульта дистанционного управления.

БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае неисправности, связанной со светодиодным модулем или системной платой, дисплей позволяет проводить обслуживание спереди. Светодиодный модуль может быть легко отсоединен с помощью прилагаемого магнитного инструмента и быстро заменен без подключения кабелей.

❶ Простое Сопряжение

❷ Подключи и Используй

❸ Один Клик для Доступа к Экрану

РЕШЕНИЕ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКРАНА LG

LG One:Quick Share

LG One:Quick Share - это беспроводное решение для совместного использования экрана, доступное в LED дисплее LAEC. Вы можете легко поделиться своим экраном ПК с LED дисплеем при помощью USB-кнопки и встроенного Wi-Fi*, а также настроить значения (громкость, режим изображения, авто яркость и т. д.) подключенного дисплея без пульта дистанционного управления. Кроме того, режим “Совещание в Офисе”** поможет отобразить повестку дня перед началом собрания.

* Пользователям необходимо настроить точку доступа в сетевом меню Signage.
** Пользователи могут включить режим “Совещание в Офисе” в меню настройки EZ Signage..
*** LG One:Quick Share приобретается отдельно.



❶ Закрепите два шкафа после подключения питания/сигналов.



❷ Установите LED модули.

❸ Включите в сеть.

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Процесс установки серии All-in-One Smart очень прост. Закрепив две панели, которые входят в комплект поставки, установите модули светодиодного дисплея. Подключите кабель питания. Эта простая установка экономит время и силы, позволяя легко обращаться со светодиодным экраном.

* Дополнительно требуются крепежные винты или установка настенного крепления / аксессуаров.

Транспортировочный Кейс и Настенное Крепление

Регулируемая Стойка
* Опция (Приобретается отдельно)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Дисплей поставляется в транспортировочном кейсе, который включает в себя все необходимые компоненты, включая настенное крепление и инструменты для установки. Регулируемая стойка поставляется отдельно, и вы можете легко разместить ее в зависимости от места установки. С помощью этой стойки вы можете регулировать высоту экрана, включая подставку, от 2,0 м до 2,5 м.

ПРОСТОЕ СЕТЕВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Серия LAEC работает от одного кабеля питания 220В* без необходимости сложного подключения электросети и обеспечивает аккуратную установку.

* Требуется 2 кабеля питания для сети 110В.

LG ConnectedCare Мониторинг

Техническое обслуживание осуществляется легко и быстро с помощью дополнительного сервиса LG ConnectedCare*, облачного решения, предоставляемого компанией LG. Он удаленно управляет состоянием дисплеев, диагностируя неисправность, обеспечивая стабильную работу.

* Доступность LG ConnectedCare зависит от региона. Не доступно в России.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

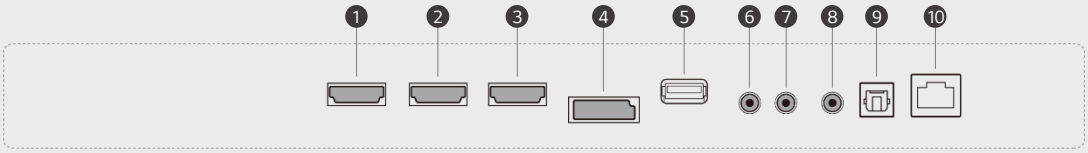

1. HDMI 1
2. HDMI 2
3. HDMI 3
4. DP-IN
5. USB 2.0 IN
6. RS-232C IN
7. RS-232C OUT
8. IR & LIGHT SENSOR IN
9. OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
10. LAN

* Разъемы могут отличаться от приведенного выше изображения, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж LG для уточнения перед заказом.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

		LAEC015
Физические Параметры	Конфигурация Пикселя	3 in 1 SMD
	Шаг Пикселя (мм)	1.56
	Разрешение	1,920 × 1,080
	Размер Модуля (Ш × В, мм)	250 × 281.25
	Количество Модулей (Ш × В)	12 × 6 (Всего 72)
	Размер Дисплея (Ш × В × Г, мм)	3,004.6 × 1,692.1 × 36.5 (До 70)
	Площадь Поверхности Дисплея (м²)	5.06
	Вес Дисплея (кг)	129
	Плотность Пикселя (пиксель/м²)	409,600
	Плоскостность Кабинета (мм)	±0.2
	Материал Кабинета	Алюминий
	Сервисный Доступ	Передний
Оптические Характеристики	Яркость	500 нит
	Цветовая Температура	7,300 K
	Угол Обзора (Г × В)	160° × 160°
	Равномерность Яркости	98%
	Равномерность Цветности	±0.015 Cx,Cy
	Контрастность	3,000 : 1
	Глубина Обработки (Бит)	16
Электрические Характеристики	Энергопотребление (Вт/Экран, Макс.)	2,000
	Энергопотребление (Вт/Экран, Сред.)	800
	Энергопотребление (Вт/м², Макс.)	395
	Энергопотребление (BTU/ч/Экран, Макс.)	6,824
	Энергопотребление (BTU/ч/Экран, Сред.)	2,730
	Энергопотребление (BTU/ч/м², Макс.)	1,348
	Питание (В)	100 to 240
	Обновление Кадра (Гц)	50 / 60
	Частота Обновления (Гц)	≥2,880
Эксплуатационные Характеристики	Срок Службы (Часов до 50% Яркости)	100,000
	Эксплуатационная Температура	0°C to +40°C
	Эксплуатационная Влажность	<90% RH (без конденсата)
	IP Защита (Передняя / Задняя)	IP30 / IP20
Колонки		Встроенные (9Вт + 9вт)
Сертификация		CE, FCC, ETL, CB
Экологичность		RoHS, REACH
Контроллер		Встроенный

* Спецификация может быть изменена без уведомления. Уточните характеристики дисплея перед заказом.

LG may make changes to specifications and product descriptions without notice. Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All rights reserved. "LG Life's Good" is a registered trademark of LG Corp. The names of products and brands mentioned here may be the trademarks of their respective owners.