

Разветвитель HDMI 4K HDR с 4 скалирующими выходами EXP-SP-0104-H2

WyreStorm

Руководство по установке

 WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки.

2160p
4:4:4 60 4K HDR HDMI HDCP 2.2


ВАЖНО! Требования к установке

- Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю версию прошивки, версии документов, дополнительную документацию и инструменты настройки.
- Перед созданием или выбором готовых кабелей прочтите раздел «Электропроводка и соединения» для получения важных указаний по подключению.

В Комплекте

- 1x EXP-SP-0104-H2
- 2x Монтажных кронштейна
- 1x Блок питания 5В

Базовая схема подключения

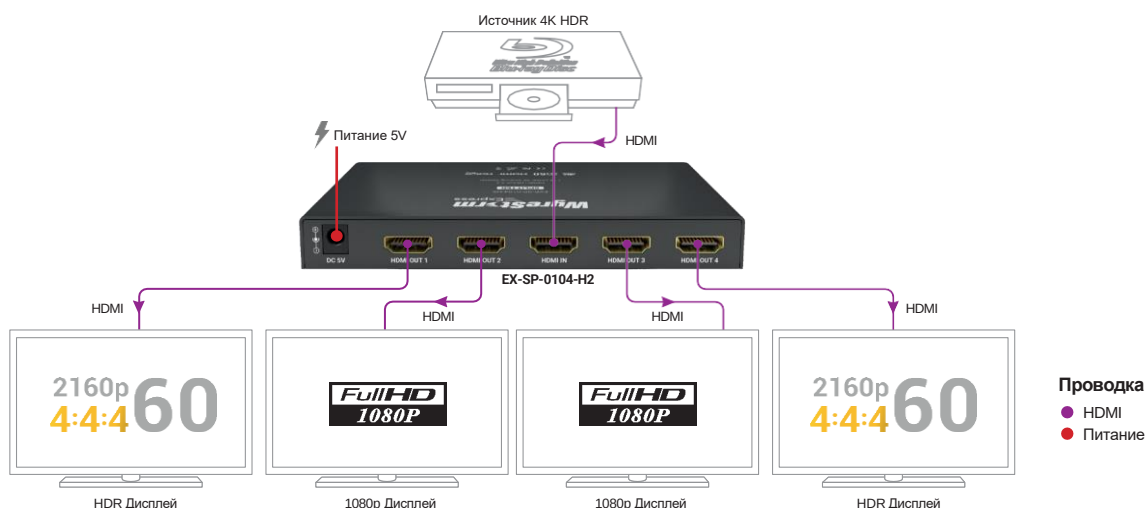

Электропроводка и соединения

WyreStorm рекомендует соединять всю проводку до подключения устройства к сети. Прочитайте этот раздел полностью, прежде чем соединять любые провода, чтобы обеспечить надлежащую работу и избежать повреждения оборудования.

⚠ ВАЖНО! Рекомендации по подключению HDMI

- Использование патч-панелей, настенных панелей, удлинителей кабелей, перекручивания кабелей, а также электрических помех или помех окружающей среды окажет отрицательное влияние на передачу HDMI, ограничивая производительность. Для достижения наилучших результатов следует принять меры для минимизации или полного устранения этих факторов во время установки.
- WyreStorm рекомендует использовать высококачественные кабели HDMI, такие как WyreStorm Essentials, чтобы обеспечить максимально возможную производительность контента.

Установка и эксплуатация

- Подключите источник HDMI к порту «HDMI IN» с помощью высококачественного кабеля HDMI.
- Подключите устройства отображения HDMI к портам «HDMI OUT» разветвителя.

Примечание: Питание коммутатора осуществляется от сети электропитания устройства. WyreStorm рекомендует использовать только прилагаемый адаптер питания.

- Включите питание и убедитесь, что светодиодные индикаторы питания на передней панели сплиттера полностью загорелись. Если нет, проверьте надежность подключения кабеля питания.

Поиск неисправностей

Изображение отсутствует или имеет низкое качество

- Убедитесь, что питание подается на все устройства в системе и что они включены.
- Убедитесь, что все соединения HDMI не ослаблены и работают правильно.
- При передаче 3D или 4K убедитесь, что используемые кабели HDMI имеют рейтинг 3D или 4K.

💡 Советы по устранению неполадок:

- WyreStorm рекомендует использовать кабельный тестер или подключать кабель к другим устройствам для проверки работоспособности.

Спецификация

Аудио и Видео		
Входы	1x Вход HDMI: 19-контактный, тип A	
Выходы	4x Выход HDMI: 19-контактный, тип A	
Аудио форматы	2-канальный PCM Многоканальный: LPCM и до DTS-X и Dolby Atmos	
Разрешение видео (Макс)	Resolution	HDMI
	1920x1080p @60Гц 12бит	15м
	1920x1080p @60Гц 16бит	7м
	3840x2160p @24Гц 10бит 4:2:0 HDR	5м
	3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4	7м
	3840x2160p @60Гц 10бит 4:2:0 HDR	5м
	4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0	7м
	4096x2160p @60Гц 8бит 4:4:4	5м
Поддерживаемые стандарты	DCI RGB HDR HDR10 Dolby Vision до 30Гц HLG BT.2020 BT.2100	
Максимальная частота	600МГц	
Связь и Управление		
HDMI	HDCP 2.2 EDID Поддержка DVI-D с адаптером (не входит в комплект)	
Питание		
Источник питания	5B 1A	
Мощность	1.8Ватт	
Условия эксплуатации		
Рабочая температура	От 0 до + 45°C, влажность от 10% до 90%	
Температура хранения	От -20 до +70°C, влажность от 10% до 90%	
Максимум BTU	6.14 BTU/час	
Размеры и Вес		
Мест в стойке	<1U	
Высота	20мм	
Ширина	140мм	
Глубина	65.2мм	
Вес	0.24кг	
Нормы		
Безопасность и эмиссия	CE FCC RoHS RCM	

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время без предварительного уведомления.