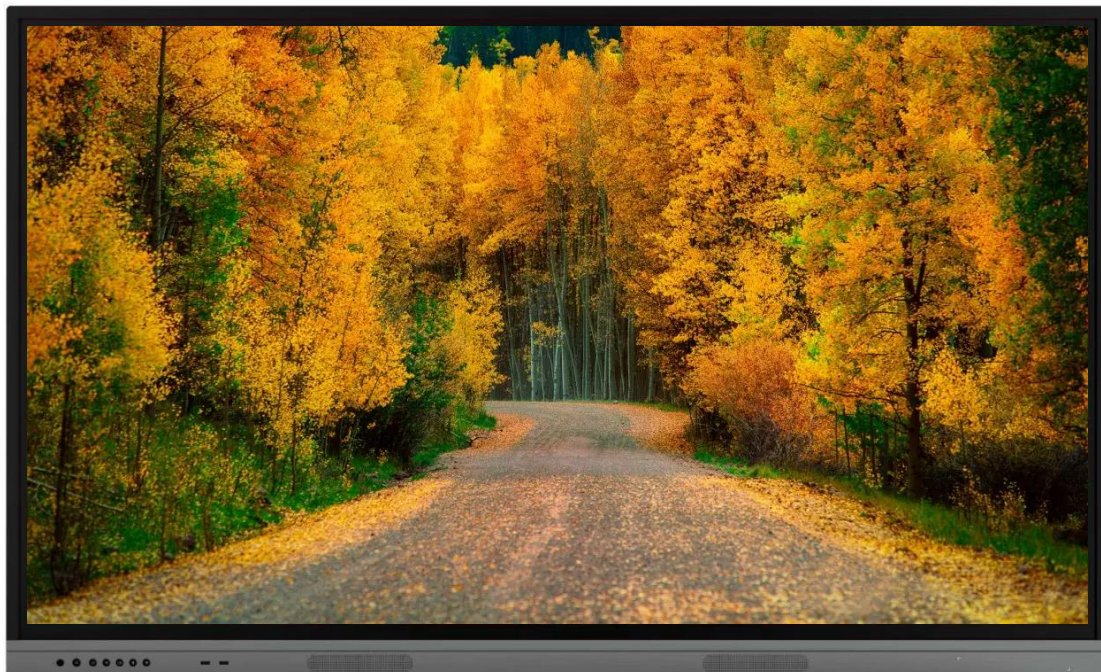


**P75DE-CMRE****75"****75" интерактивный дисплей****Особенности:**

- UHD разрешение
- Яркость 400 кд/м<sup>2</sup>
- Технология нулевого склеивания
- Инфракрасный сенсорный экран
- Тонкая рамка
- Android 11
- Type-C с подачей питания
- Специальное ПО
- OPS слот

## Технические характеристики

### Экран

Наименование	P75DE-CMRE
Размер по диагонали	75"
Размер экрана	1649.66 × 927.94 мм
Разрешение	3840 × 2160
Соотношение сторон	16 : 9
Яркость экрана	400 кд/м <sup>2</sup>
Яркость экрана (в сборе с защитным стеклом)	350 кд/м <sup>2</sup>
Контрастность	1200:1
Углы обзора	178° / 178°
Глубина цвета	1.07 млрд (10бит)
Время отклика	8 мс
Срок службы	50,000 ч

### Системная плата

ОС	Android 11.0
ЦПУ	Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A55
ГПУ	Mali-G52 MP2 (2EE)
ПЗУ	32 Гб (EMMC)
ОЗУ	4 Гб
Разъемы (вход)	HDMI x2, USB-B x1, USB-A 2.0 x1, USB-A 3.0 x1, TF слот x1, коаксиальный x1, RS232 x1, мини AV x1, микрофон x1, RJ45 x1
Разъемы (выход)	мини AV x1, аудиовыход 3,5мм x1, RJ45 x1
Разъемы (передняя рамка)	HDMI IN x1, USB-C x1 (питание 15Вт), USB-A 3.0 x3, USB-B x1
Беспроводные подключения	Bluetooth 5.0
Встроенная акустика	2 x15 Вт

### Сенсорный экран

Тип сенсора	ИК
Количество касаний	20
Время отклика	<10 мс
Точность касания	± 1 мм
Закаленное стекло	3 мм
Антибликовое покрытие	да
Способы ввода	пальцы / непрозрачные объекты
Частота обновления курсора	100 Гц
Передача данных	USB 2.0
Поддерживаемые ОС	Windows / Linux / Mac / Android

# Технические характеристики

## Электропитание

Напряжение питания	~ 100–240В 50/60Гц
Мощность потребляемая в рабочем режиме	< 350 Вт
Мощность потребляемая в режиме ожидания	< 0.5 Вт

## Условия эксплуатации и хранения

Температура рабочего режима	0°C- 45°C
Относительная влажность рабочего режима	10% - 90%RH
Температура хранения	-20°C~60°C
Относительная влажность рабочего режима	10% - 90%RH

## Корпус и упаковка

Габариты корпуса	1706.76 × 1027.32 × 87.31 мм
Вес нетто	50 ± 2 кг
Крепление	600 × 400 мм
Габариты упаковки	1860 × 1160 × 220 мм
Вес брутто	59 ± 2 кг

## Комплект поставки

Настенное крепление	1 комплект
Стипус	2 шт.
Шнур питания 1,5 м	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
HDMI кабель 2 м	1 шт.
USB кабель 1,5 м	1 шт.

## Габаритный чертёж

