


Разветвитель 1x8 HDMI, 4K HDR 4:4:4 60Гц, HDCP 2.2, с масштабатором 4K/1080p, с де-эмбедированием аудио, управляемым EDID и CEC

SP-0108-SCL

WyreStorm

Паспорт устройства

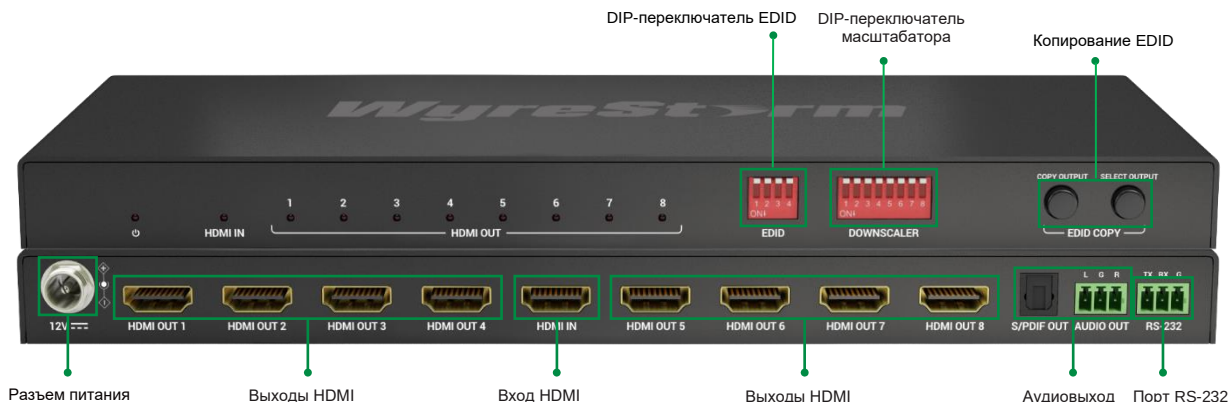

2160p 60 4K HDR HDMI HDCP 2.2

WyreStorm – Мощность. Надежность. Простота.

Ключевые особенности

- Распределение HDMI 18 Гбит/с и видеоконтента 4K60 444
- Совместимость с последними стандартами HDR-видео, включая HDR10, HDR10+ Dolby Vision и HLG.
- Балансное аналоговое деэмбедирование звука и цифровое деэмбедирование S/PDIF для распределения аудио на усилитель или DSP
- Каждый выход HDMI поддерживает понижение разрешения от 4K до 1080p для поддержки систем со смешанным разрешением.
- Компактный корпус позволяет устанавливать устройство незаметно.
- Загрузите ПО настройки SP-108-SCL из пакета WyreStorm Management Suite или подключите систему управления к порту RS-232.
- Использование DIP-переключателя для управления настройками EDID.
- Задержка отключения питания CEC до 30 минут при потере стока
- Уменьшение масштаба выходного сигнала с помощью простых в использовании DIP-переключателей.
- Управление EDID через RS232 API, DIP-переключатели или кнопки выбора на передней панели.
- API RS-232 для управления настройками EDID, запроса состояния соединения HDMI, разрешения и т. д.

В комплекте

- 1x SP-0108-SCL
- 1x Блок питания постоянного тока 12 В
- 2x 3-контактных разъема Phoenix
- 2x Кронштейна для настенного монтажа
- 1x Руководство по установке (данный документ)

Спецификации

Аудио и Видео		
Входы	1x Вход HDMI: 19-контактный, тип A	
Выходы	8x Выходов HDMI: 19-контактный, тип A 1x 3-контактный Phoenix S/PDIF	
Скорость кодирования	18 Гбит/с	
Сквозная задержка	Нет	
Аудио форматы	Двухканальный PCM Многоканальность: LPCM и до DTS-X и Dolby Atmos	
Разрешение видео (макс.)	Разрешение	HDMI
	1920x1080p @60Гц 16bit	7м
	3840x2160p @60Гц 10bit 4:2:2 HDR10/10+	5м
	3840x2160p @60Гц 12bit 4:2:0 Dolby Vision	5м
	3840x2160p @50Гц 10bit 4:2:0 HLG	5м
	4096x2160p @60Гц 8bit 4:4:4	5м
Поддерживаемые стандарты	DCI RGB HDR10 HDR 10+ Dolby Vision HLG BT.2020	
Максимальная частота	600МГц	
Связь и управление		
HDMI	HDCP 2.2 EDID	
RS-232	1x 3-контактное соединение Phoenix	
Мощность		
Источник питания	12В 2А	
Потребляемая мощность	6.7Ватт	
Условия эксплуатации		
Рабочая температура	От 0 до + 45°C, влажность от 10% до 90%	
Температура хранения	От -20 до +70°C, влажность от 10% до 90%	
Максимум BTU	23 BTU/час	
Размеры и вес		
Стойки/настенная коробка	<1U	
Высота	21мм	
Ширина	270мм	
Глубина	120мм	
Вес	0.83кг	
Нормы		
Безопасность и Эмиссия	CE FCC RoHS RCM EAC	