


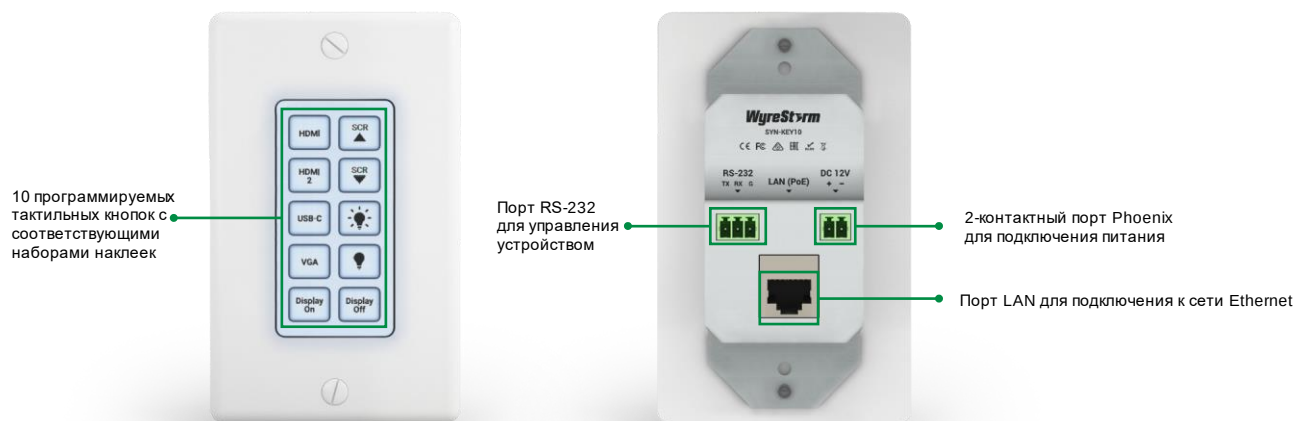

WyreStorm – Мощность. Надежность. Простота.

Описание

SYN-KEY10 — это простое решение для управления в пределах одной комнаты, разработанное для работы с нашими презентационными коммутаторами линейки Synergy и другими устройствами сторонних производителей. На одну кнопку можно запрограммировать до 10 команд или групп действий. Установите связь SYN-KEY-10 с любым из наших продуктов линейки Synergy в качестве автономного контроллера. Или используйте SYN-KEY-10 как контроллер для сторонних устройств.

Ключевые особенности

- Может быть связан с любым отдельным устройством WyreStorm или сторонним устройством через RS-232 или управлять несколькими устройствами через IP.
- Используется лишь один кабель для подачи питания и передачи команд.
- Команды разрабатываются с помощью простого в использовании веб-интерфейса. Редактируйте и тестируйте команды, создавайте группы и выполняйте другие действия с помощью понятных опций меню.
- Нет необходимости создавать собственные команды с нуля, поскольку для вашего удобства мы предлагаем множество общих шаблонов.

В комплекте

- 1x SYN-KEY10
- 1x Пластиковая декоративная накладка (US стандарт)
- 1x 2-контактный разъем Phoenix
- 1x 3-контактный разъем Phoenix
- 2x Винт с крестообразным шлицем 32*20 мм
- 2x Винт Philips 32*7 мм (белый)
- 2x Лист предварительно напечатанных этикеток для кнопок

Спецификация

Порт и кнопки	
Передняя панель	10x Программируемых кнопок
Задняя панель	1x LAN (RJ45, PoE) 1x RS-232 1x Разъем питания 12B
Связь и управление	
RS-232	1x 3-контактный разъем Phoenix (только устройство)
Ethernet	1x 8-контактное гнездо RJ-45 Однонаправленный Однонаправленное PoE (устройство ➔ SYN-KEY10)
Питание	
Источник питания	12B 0.5A
PoE	IEEE 802.3af
Потребляемая мощность	1.3Ватт
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ 45°C влажность от 10% до 90%
Температура хранения	-20°C ~ +70°C влажность от 10% до 90%
ESD защита	Человеческое тело: ±8 кВ (разряд через воздушный зазор)/±4 кВ (контактный разряд)
Размеры и Вес	
Мест в стойке	<1U
Высота	105.6м
Ширина	45мм
Глубина	36мм
Вес	0.18кг
Нормы	
Безопасность и эмиссия	CE FCC RCM EAC RoHS