

Коммерческий дисплей CDE7520 24x7 75" 4K



CDE7520-W



- 24x7
- Функция Easy Cast
- Беспроводные презентации из любого места и с различных устройств
- USB-накопитель с поддержкой технологии Plug-and-Play для фотографий, музыки и видео
- Многозадачность благодаря мощному встроенному плееру и слоту для ПК
- Коммерческий дисплей с разрешением 4K и тонкой рамкой

ViewSonic® CDE7520-W - это 75-дюймовый дисплей с разрешением 4K и поддержкой работы в режиме 24x7. Встроенное программное обеспечение для совместного использования экрана *, ViewBoard® Cast и Display, а также использование ViewBoard® Cast USB-C / HDMI донглов позволяют нескольким пользователям, будь то в комнате для презентаций или удаленно, участвовать в конференциях и обмениваться контентом друг с другом, превращая CDE7520-W в динамический контент-хаб. Этот надежный коммерческий дисплей оснащен четырехъядерным процессором и внутренней памятью, что позволяет воспроизводить мультимедиа из внутренней памяти или с USB-накопителя. Поддерживаемые системы удаленного конфигурирования и управления контентом, ViewSonic® CDE7520-W также подходит для использования в качестве рекламного дисплея.

*совместимость с Chrome, Android, Windows, Mac OS и iOS


Простая организация групповых презентаций

Мгновенная трансляция без ключа или установки приложения

Любой ноутбук с браузером

Никакой настройки не требуется, просто откройте браузер Chrome, Chromium или Edge, чтобы поделиться своим контентом.

* встроенное приложение myViewBoard Display для поддержки беспроводной трансляции

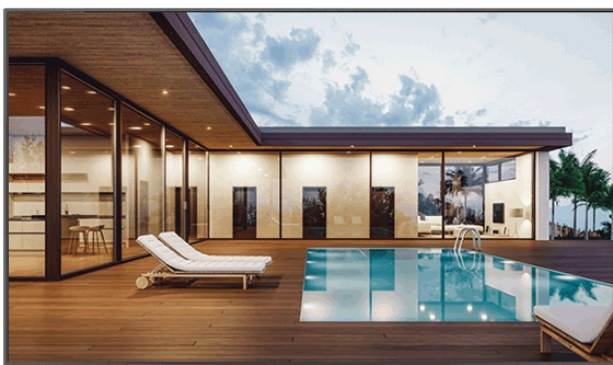

Весь контент на одном экране для устройства с установленным приложением

Дисплей позволяет всем мобильным пользователям обмениваться контентом в формате Full HD.



Соберите всех удаленных участников вместе Веб-камера 120° с разрешением 1080p

Встроенное шумоподавление, широкий динамический диапазон (WDR) и компенсация подсветки сзади делают качество ваших видео-конференций отличным в каких бы условиях вы не находились.

*VB-CAM-001 приобретается отдельно



Проведите увлекательный семинар

**Трансляция одного экрана на все дисплеи
в одной комнате или дистанционно**

Отражайте ваш контент на нескольких дисплеях для различных групп.



Проигрывайте мультимедия и контент из интернета

Дружественный интерфейс
Встроенный проигрыватель с WiFi со слотами для ПК

*WiFi-модуль LB-WIFI-001 & ПК VPC12-WPO приобретаются отдельно




Интегрированный мультимедийный плеер USB-накопитель с поддержкой технологии Plug-and-Play для фотографий, музыки и видео



Связь с интернет-ресурсами

Веб-браузер

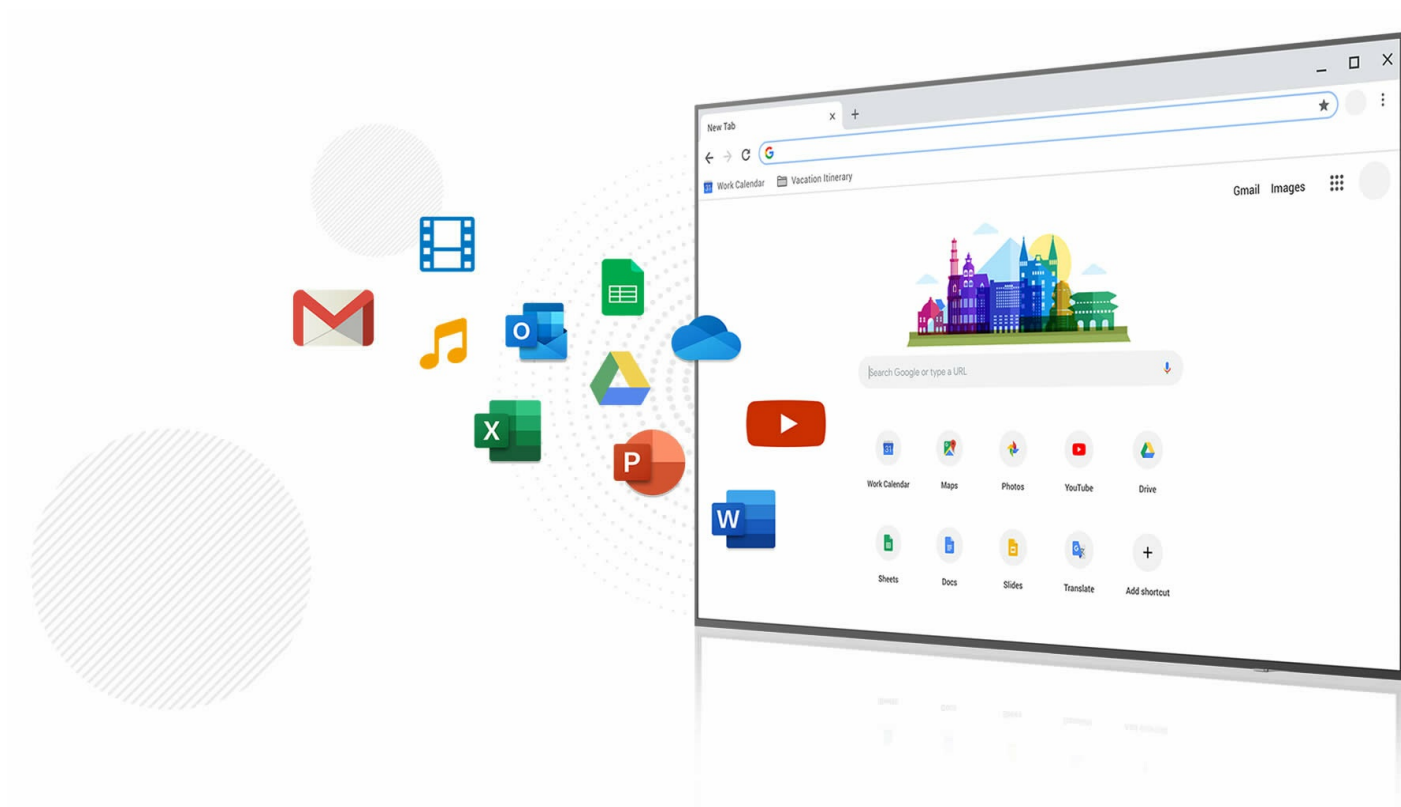

Качественный дисплей для современных встреч




Высокая яркость и тонкая рамка




Простое удаленное управление

Удаленные настройки и управление контентом myViewBoard manager, SureMDM, Revel Digital и другие

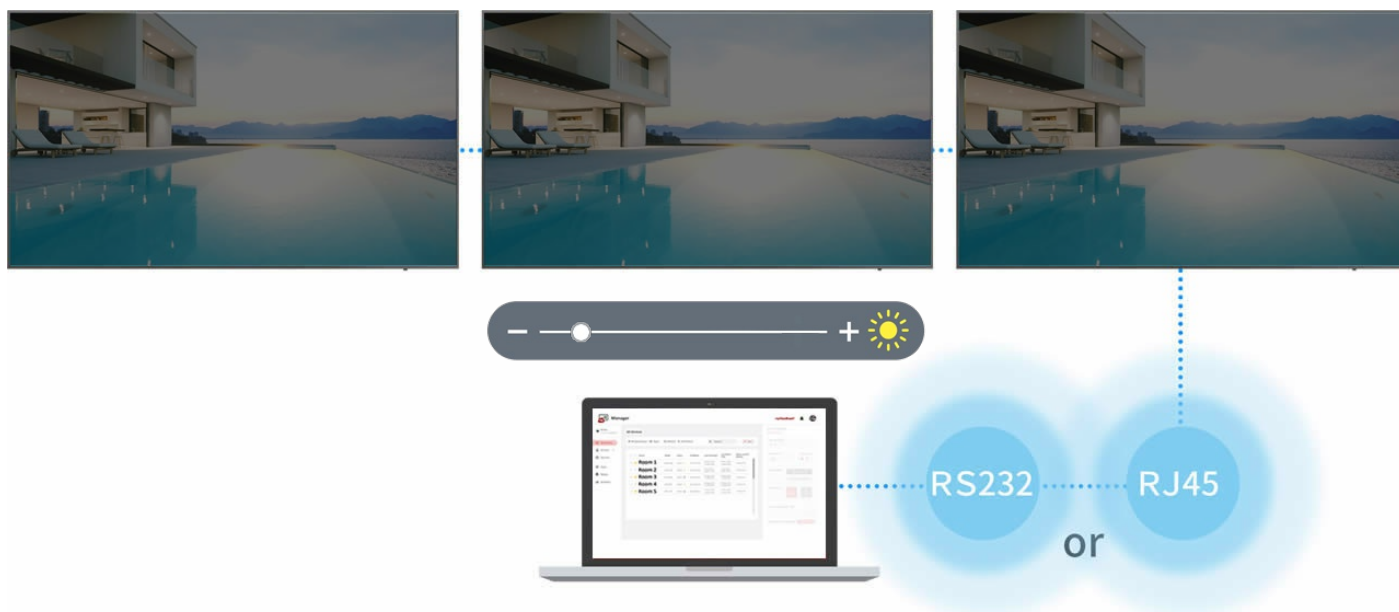

Размеры и порты ввода / вывода

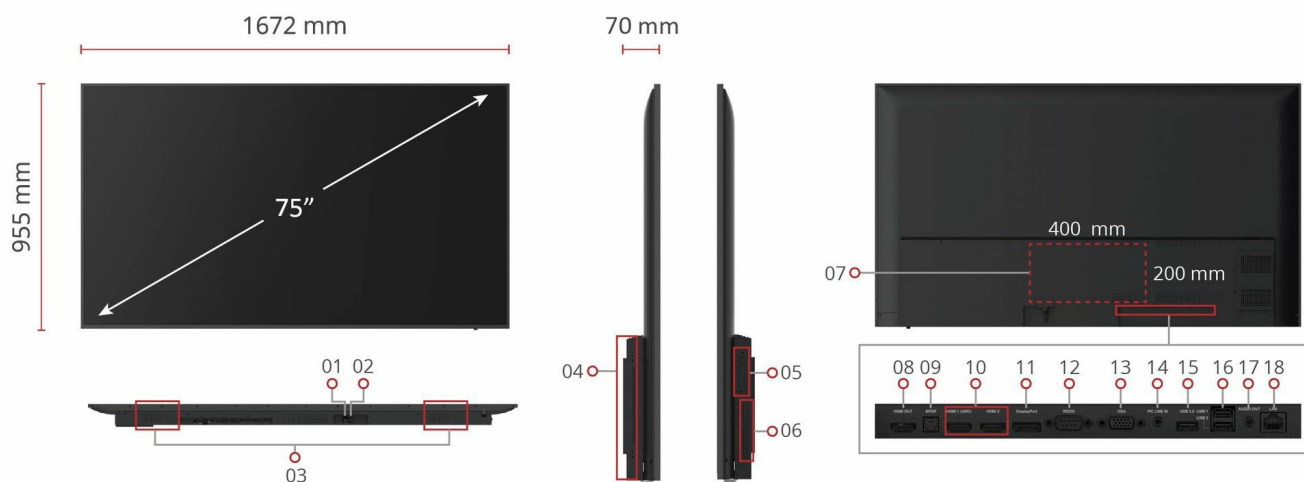

1. AC in
2. Питание
3. Встроенные динамики
4. Слот для ПК
5. WiFi слот
6. Управление меню
7. VESA
8. ®
9. Настенное крепление 400x200мм

10. HDMI Out
11. SPDIF
12. HDMI In x 2
13. DisplayPort
14. RS232
15. VGA
16. Audio In
17. USB 3.0 Type A (USB Playback)
18. USB 2.0 Type A x 2 (USB Playback)
19. Audio Out
20. LAN

Характеристики

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Display | Размер экрана | 75" |
| | Тип/Технология | TFT LCD. IPS-тип, подсветка DLED |
| | Область отображения (мм) | 1649.664(Г) × 927.936(В)(диагональ 75") |
| | Исходное разрешение | 3840 x 2160 |
| | Соотношение сторон | 16:09 |
| | Цвета | 1.07М цветов |
| | Яркость | 450 нит (тип.) |
| | Коэффициент контрастности | 1200:1 тип. |
| | Время отклика | 8 мс |
| | Углы обзора | H = 178, V = 178тип. |
| | Срок службы подсветки | 30,000 часов (минимум) |
| | Поверхность | Антибликовое покрытие, твердость 3H, затемнение 25% |
| | Рамка | Тонкая |
| | Ориентация | Горизонтальная |
| | 24x7 | Да |
| | Touch | Тип/Технология |
| Тач-разрешение | | Нет |
| Точек касания | | Нет |
| INPUT | HDMI | x2 |
| | RGB / VGA | x1 |
| | DisplayPort | x1 |
| | DVI | Нет |
| | S-Video | Нет |
| | RF (TV) | Нет |
| | Audio | x1 (3.5mm) |
| | CVBS | Нет |
| | YPbPr | Нет |
| | MIC(Microphone) | Нет |
| | RS-232 | x1 |
| | IR Pass Thru | Нет |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|--|
| OUTPUT | SD/SDHC | Нет | |
| | Слот OPS | x1 (опционально Intel OPS VPC12-WPO) | |
| | Слот WiFi | 1 шт. (опционально модуль WiFi LB-WIFI-001) | |
| | RGB / VGA | Нет | |
| | HDMI | x1 | |
| | DisplayPort | Нет | |
| | DVI | Нет | |
| | Audio | x1 (3.5mm) | |
| | CVBS | Нет | |
| | YPbPr | Нет | |
| | SPDIF | x1 (Fiber) | |
| | RS232 | Нет | |
| | IR Pass Thru | Нет | |
| | Remote Control Out | Нет | |
| | LAN | RJ45 | x1 |
| | USB | Type A | 2.0 Type A : x 2 (USB Playback), 3.0 Type A : x 1 (USB Playback) |
| Type B | | Нет | |
| Mini USB | | Нет | |
| Micro USB | | Нет | |
| Micro SD card slot | Слот для Micro SD | Нет | |
| SPEAKERS | ДИНАМИКИ | Max. 16Втx2 | |
| COMPATIBILITY | RGB PC/HDMI PC | Up to 1920x1080@60Hz. Refer to timing table | |
| | CVBS | Нет | |
| | S-Video | Нет | |
| | YPbPr | Нет | |
| | HDMI | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K2K@60Hz | |
| | DisplayPort | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K2K@60Hz | |
| | DVI | Нет | |
| | Android Version | Android 8.0 | |
| | POWER | Напряжение | 100V-240V, 50/60Hz (AC) |
| | | Потребляемая мощность | Тип. 240Вт, Макс. 300Вт |
| ERGONOMICS | | Tilt | Нет |
| OPERATING CONDITIONS | Крепление (VESA®) | 400x200 мм | |
| | Температура (°C) | 0 до 40°C | |
| | Влажность | 20% ~ 80% | |
| DIMENSIONS(W x H x D) | Размеры (мм) | 1672.0 x 955.0 x 70.0 мм | |
| | Размеры в упаковке (мм) | 1828 x 1098 x 220 мм | |
| WEIGHT | Вес нетто (кг) | 29.30 кг (без подставки) | |
| | Вес гросс (кг) | 41.7 кг | |
| REGULATIONS | НОРМАТИВЫ | cULus, FCC, Energy Star, EPEAT, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, Custom Union, UkrSEPRO, RCM, MEPS | |
| PACKAGE CONTENTS | СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ | 1. дисплей CDE7520-W, 2. Пульт ДУ с батарейками, 3. Инструкция по быстрому запуску, 4. Кабель питания (1,5 м), 5. Кабель HDMI-IN (3 м) 6. Кабель HDMI-OUT (1,5 м), 7. Винт для крепления, 8. RS232 адаптер | |

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт:
www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.