

Сенсорная панель управления 2.8"

TS-280-US | TS-280-EU

WyreStorm

Паспорт устройства



WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота.

Описание

Представляем TS-280 в линейке WyreStorm. Цветной сенсорный экран с диагональю 2,8 дюйма позволяет управлять любым продуктом линейки WyreStorm. TS-280 так же прост в использовании, как и в настройке. Предварительно настроенный пользовательский интерфейс может быть загружен всего за несколько секунд через слот для карты MicroSD на задней панели.

Пользовательский интерфейс прост в использовании благодаря большим кнопкам, четко обозначенным для каждой основной функции, и элементам управления (где это применимо) для перемещения между страницами. Используя стандартное соединение RJ45 и связь RS-422, TS-280 также поставляется со встроенным преобразователем RS-422 в RS-232, который может использоваться как источник питания, если стороннее устройство поддерживает питание по кабелю.


Ключевые особенности

- 2,8-дюймовый цветной сенсорный экран идеально подходит для управления продуктами WyreStorm
- Автоматический переход в спящий режим и выход из него
- Предварительно разработанный пользовательский интерфейс, для простого взаимодействия с конечным пользователем.
- Простое обновление: загрузите пользовательский интерфейс с сайта wyrestorm.com и установите его с карты MicroSD.
- Соединение RJ45 и связь RS-422 с включенным преобразователем RS-232
- Дальность передачи до 100 м на хост-устройство

	Сенсорный экран		Преобразователь RS-422 в RS-232
Аудио и Видео			
Управление коммутатором	1x RS-422: 8-контактное гнездо RJ-45		1x RS-232: 4-контактный Phoenix
Максимальное расстояние передачи	100 м (интерфейс ➔ сенсорный экран)		15,24 м (коммутатор ➔ интерфейс)
Питание			
Источник питания	12 В от интерфейсного модуля сенсорного экрана		12 В от коммутатора или отдельного блока питания (не входит в комплект)
Максимальная потребляемая мощность	0.84Ватт		0.36Ватт
Условия эксплуатации			
Рабочая температура	0°C ~ 45°C влажность от 10% до 90%		
Температура хранения	-20°C ~ +70°C влажность от 10% до 90%		
Максимум ВТУ	Передатчик: 24 ВТУ/час Приемник: 58 ВТУ/час		
Размеры и Вес			
	TS-280-US	TS-280-EU	
Мест в стойке	2	2	<1U
Высота	114мм	86мм	25мм
Ширина	117мм	147мм	80.2мм
Глубина	32.1м	32.1мм	50мм
Вес	0.30кг	0.28кг	0.14кг
Нормы			
Безопасность и эмиссия	CE FCC RoHS		

TS-280-US

Примечание: Также доступна модель EU, TS-280-EU.

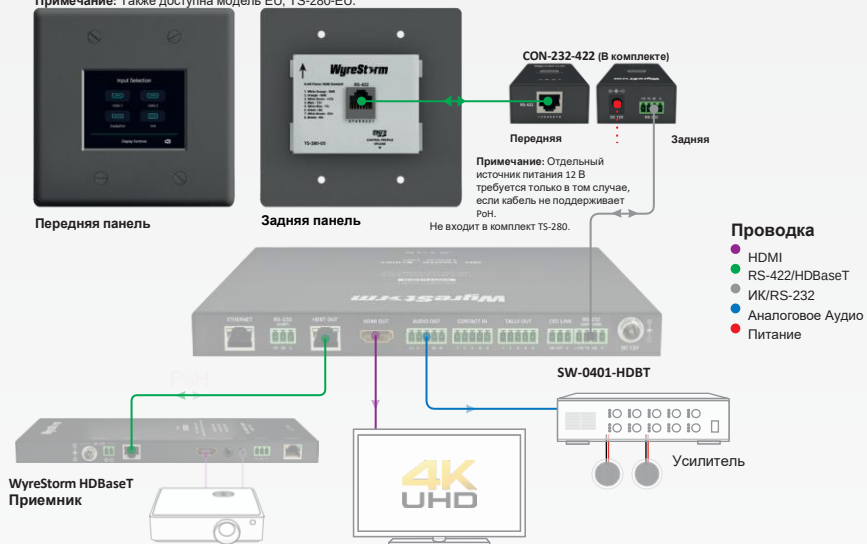

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время без предварительного уведомления.