



Hisense
ОБЗОР КОММЕРЧЕСКИХ ДИСПЛЕЕВ



Hisense

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Широкие возможности
и высокое качество
продуктов



1969

Более 57 лет компания Hisense
производит надёжную бытовую
технику и электронику

Бытовая техника



Производство чипов



Аккумулялирование
энергии



Лазерные проекторы




Автомобильная
электроника и климат



Развитие AI и
собственных сервисов



Здания штаб-квартиры Hisense в
городе Циндао

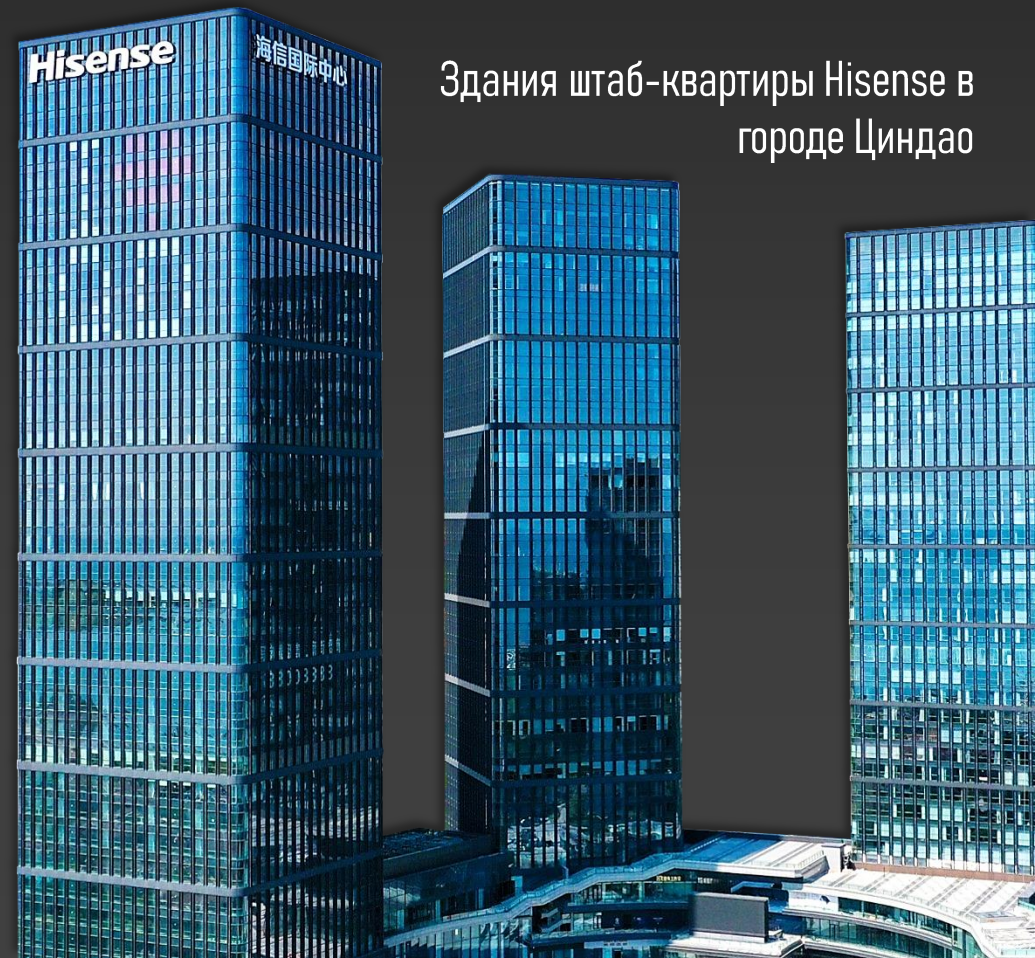


NEW MODELS 2026

Hisense
NEW – GE СЕРИЯ ДИСПЛЕЕВ



Обновление ОС до Android 14



Обновление чипсета и увеличение памяти



Обновление интерфейсов



Поддержка Wi-Fi 6 (802.11ax)



Расширенные настройки и функционал

GE UPDATE ▲ IN H2 2026

PRODUCTS 2026

Hisense
ТЕКУЩИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

LCD ИНФОРМАЦИОННЫЕ



INDOOR

DM66GE SERIES	500 НИТ	24/7
DP30FE SERIES	350 НИТ	16/7
WH80GE SERIES	4000 НИТ	24/7

OUTDOOR

OP90FE SERIES	4000 НИТ	24/7
---------------	----------	------

LCD ИНТЕРАКТИВНЫЕ

INDOOR

WM6FE SERIES

350 НИТ



до
55
КАСАНИЙ




КАМЕРА И
МИКРОФОН

LED ALL-IN-ONE

INDOOR

HAIO GE SERIES

600-1000 НИТ



ASIC
ON
BOARD

LED ВИДЕОСТЕНЫ И ЭКРАНЫ

INDOOR LED

54DS SERIES 600 НИТ COB: 1.25



ASIC
ON
BOARD



SUPPORT OF
DAISY CHAIN

CABINET INDOOR LED

XIHFE SERIES 600-800 НИТ
XIMGE SERIES 800 НИТ



CABINET OUTDOOR LED

SPFE SERIES 8000 НИТ
XOMFE SERIES 8000-10000 НИТ
RO(HFE/AW) SERIES 3500-5000 НИТ



ПРОЕКТОРЫ

INDOOR DLP

P SERIES 5500 - 9000 ЛМ



25 000 ЧАСОВ – СРОК СЛУЖБЫ



LAZER
SOURCE

DM66GE

Hisense

DM66GE – НОВЫЙ ГОРИЗОНТ



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Wi-Fi 6 IEEE802.11ax	RS232 LAN & SNMP	OS ANDROID 14	4GB DDR4 32GB EMMC	ЗАПАСНОЙ ИСТОЧНИК	БЛОКИРОВКА ДОСТУПА	IP5X ПЫЛЕЗАЩИТА
Bluetooth 5.4	SCREEN SHARING	ПОРТРЕТНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ	МАТОВЫЕ СТЁКЛА	HDMI CEC HDCP 2.3	ПЛАНИРОВЩИК И ПРОИГРЫВАТЕЛЬ	КОНФОРМНОЕ ПОКРЫТИЕ

QSR, HoReCa, TPC и магазины, переговорные, залы ожидания и электронные очереди, навигация и реклама на транспортных и муниципальных объектах

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ЯРКОСТЬ 500 НИТ	РАБОТАЕТ 24/7 КРУГЛЫЕ СУТКИ	РАЗРЕШЕНИЕ UHD 3840 x 2160
------------------------------	---	---

2 x 10 Вт ALS

ИНТЕРФЕЙСЫ

ВХОД	ВЫХОД	ВХОД	ВХОД	ВЫХОД	ВХОД	ВЫХОД	ВХОД	ВХОД	ВХОД	ВХОД
LAN (RJ-45)	AUDIO (3,5)	USB 2.0	HDMI 2.0	HDMI 2.0	HDMI 2.1 (eARC)	RS232 (3,5)	RS232 (3,5)	HDMI 2.0	USB 3.0	ИК

Кроме 32DM66GE (32") – дисплей 32DM66GE (32") обладает разрешением FHD (1920X1080)

DM66GE

Hisense

DM66GE – НОВЫЙ ГОРИЗОНТ

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



QSR, HoReCa, ТРЦ и магазины, переговорные, залы ожидания и электронные очереди, навигация и реклама на транспортных и муниципальных объектах

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ЯРКОСТЬ
500
НИТ

РАБОТАЕТ
24/7
КРУГЛЫЕ
СУТКИ

РАЗРЕШЕНИЕ
UHD
3840
x
2160



2 x 10 Вт



ALS

ИНТЕРФЕЙСЫ



Кроме 100DM66GE (100") – дисплей 100DM66GE (100") не оснащён выходом RS232 (3,5) и системой кабельного менеджмента, мощность встроенных динамиков дисплея 100DM66GE составляет 2 x 15 Вт

DM66GE

Hisense
DM66GE – НОВЫЙ ГОРИЗОНТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	32DM66GE	43DM66GE	50DM66GE	55DM66GE	65DM66GE	75DM66GE	86DM66GE	100DM66GE
Тип подсветки	DLED	DLED	DLED	DLED	DLED	DLED	DLED	DLED
Тип матрицы	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	VA
Диагональ	32"	43"	50"	55"	65"	75"	86"	100"
Разрешение	1920×1080	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160
Частота обновления	60 Гц	60 Гц	60 Гц	60 Гц	60 Гц	60 Гц	60 Гц	60 Гц
Глубина цвета	16.7 млн. (8 Бит)	1.07 млрд. (8 Бит+FRC)	1.07 млрд. (8 Бит+FRC)	1.07 млрд. (8 Бит+FRC)	1.07 млрд. (8 Бит+FRC)	1.07 млрд. (8 Бит+FRC)	1.07 млрд. (8 Бит+FRC)	1.07 млрд. (8 Бит+FRC)
Яркость	500 Нит	500 Нит	500 Нит	500 Нит	500 Нит	500 Нит	500 Нит	500 Нит
Контрастность	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	6000:1
Время отклика	10 мс	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс	6,5 мс
Угол обзора	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Цветовой охват	72% NTSC	72% NTSC	72% NTSC	72% NTSC	72% NTSC	72% NTSC	72% NTSC	90% DCI-P3
Матовость стекла	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Расположение	Ландшафт. и Портрет.	Ландшафт. и Портрет.	Ландшафт. и Портрет.	Ландшафт. и Портрет.	Ландшафт. и Портрет.	Ландшафт. и Портрет.	Ландшафт. и Портрет.	Ландшафт. и Портрет.
Срок службы (мин.)	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов	50,000 часов
Режим работы	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac/ax	802.11a/b/g/n/ac/ax	802.11a/b/g/n/ac/ax	802.11a/b/g/n/ac/ax	802.11a/b/g/n/ac/ax	802.11a/b/g/n/ac/ax	802.11a/b/g/n/ac/ax	802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	BT5.4	BT5.4	BT5.4	BT5.4	BT5.4	BT5.4	BT5.4	BT5.4
ОС	Android 14	Android 14	Android 14	Android 14	Android 14	Android 14	Android 14	Android 14
CPU	ARM Cortex-A73	ARM Cortex-A73	ARM Cortex-A73	ARM Cortex-A73	ARM Cortex-A73	ARM Cortex-A73	ARM Cortex-A73	ARM Cortex-A73
GPU	Mali-G57 MC1	Mali-G57 MC1	Mali-G57 MC1	Mali-G57 MC1	Mali-G57 MC1	Mali-G57 MC1	Mali-G57 MC1	Mali-G57 MC1
Память	4 Гб DDR4	4 Гб DDR4	4 Гб DDR4	4 Гб DDR4	4 Гб DDR4	4 Гб DDR4	4 Гб DDR4	4 Гб DDR4
Хранилище	32 Гб EMMC	32 Гб EMMC	32 Гб EMMC	32 Гб EMMC	32 Гб EMMC	32 Гб EMMC	32 Гб EMMC	32 Гб EMMC
Динамики	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 15 Вт

ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ХАРАКТЕРИСТИКАХ МЕЖДУ МОДЕЛЯМИ

▲ - УЛУЧШЕНО В СРАВНЕНИИ С DM66D

● - ИЗМЕНЕНО В СРАВНЕНИИ С DM66D

DP30FE

Hisense

DP30FE – ЦЕНА И КАЧЕСТВО



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Wi-Fi 5 IEEE802.11ac	RS232 LAN	OC ANDROID 9	2GB DDR4 16GB EMMC	85% NTSC ЦВЕТОВОЙ ОХВАТ	БЛОКИРОВКА ДОСТУПА	IP5X ПЫЛЕЗАЩИТА
Bluetooth 5.1	ЦИФРОВЫЕ Dolby Atmos DTS Digital Entertainment ДЕКОДЕРЫ	ПОРТРЕТНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ	МАТОВЫЕ СТЁКЛА	HDMI CEC USB AUTOPLAY	ПЛАНИРОВЩИК И ПРОИГРЫВАТЕЛЬ	ENERGY STAR 8.0



HoReCa, магазины, переговорные, залы ожидания, навигация и реклама на транспортных и муниципальных объектах

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ЯРКОСТЬ

350
НИТ

РАБОТАЕТ

16/7
ПОЧТИ ВСЕ
ДЕНЬ

РАЗРЕШЕНИЕ

UHD
3840
x
2160



2 x 10 Вт



ALS

ИНТЕРФЕЙСЫ

ВХОД	ВХОД	ВХОД	ВХОД	ВХОД	ВХОД	ВХОД	ВЫХОД
RS232 (RJ-45)	LAN (RJ-45)	HDMI 2.0 (ARC)	HDMI 2.0	HDMI 2.0	USB 2.0	USB 2.0	AUDIO (3,5)

Кроме 85DP30FE (85") – дисплей 85DP30FE (85") оснащён глянцевым стеклом

DP30FE

Hisense

DP30FE – ЦЕНА И КАЧЕСТВО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	43DP30FE	50DP30FE	55DP30FE	65DP30FE	75DP30FE	85DP30FE
Тип подсветки	DLED	DLED	DLED	DLED	DLED	DLED
Тип матрицы	ADS	VA	ADS	ADS	ADS	VA
Диагональ	43"	50"	55"	65"	75"	85"
Разрешение	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
Частота обновления	60Гц	60Гц	60Гц	60Гц	60Гц	60Гц
Глубина цвета	1.07 млрд. (8 Бит+FRC)	1.07 млрд. (8 Бит+FRC)	1.07 млрд. (8 Бит+FRC)	1.07 млрд. (8 Бит+FRC)	1.07 млрд. (8 Бит+FRC)	1.07 млрд. (8 Бит+FRC)
Яркость	350 нит	350 нит	350 нит	350 нит	350 нит	350 нит
Контрастность	1200:1	5000:1	1200:1	1200:1	1200:1	5000:1
Время отклика	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс
Угол обзора	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Цветовой охват	85% NTSC	85% NTSC	85% NTSC	85% NTSC	85% NTSC	85% NTSC
Матовость стекла	25%	25%	25%	25%	25%	3%
Расположение	Ландшафт. и Портрет.	Ландшафт. и Портрет.	Ландшафт. и Портрет.	Ландшафт. и Портрет.	Ландшафт. и Портрет.	Ландшафт. и Портрет.
Срок службы (мин.)	30,000 часов	30,000 часов	30,000 часов	30,000 часов	30,000 часов	30,000 часов
Режим работы	16/7	16/7	16/7	16/7	16/7	16/7
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	BT5.1	BT5.1	BT5.1	BT5.1	BT5.1	BT5.1
ОС	Android 9	Android 9	Android 9	Android 9	Android 9	Android 9
CPU	ARM Cortex-A55	ARM Cortex-A55	CA35 Quad Core	CA35 Quad Core	CA35 Quad Core	CA35 Quad Core
GPU	Mali-G52	Mali-G52	Mali-G52	Mali-G52	Mali-G52	Mali-G52
Память	2 Гб DDR4	2 Гб DDR4	2 Гб DDR4	2 Гб DDR4	2 Гб DDR4	2 Гб DDR4
Хранилище	16 Гб EMMC	16 Гб EMMC	16 Гб EMMC	16 Гб EMMC	16 Гб EMMC	16 Гб EMMC
Динамики	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт

ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ХАРАКТЕРИСТИКАХ МЕЖДУ МОДЕЛЯМИ

WH80GE

Hisense

WH80GE – ЯРКО И СТИЛЬНО



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Wi-Fi 6 IEEE802.11ax	RS232 LAN & SNMP	OS ANDROID 14	4GB DDR4 32GB EMMC	ЗАПАСНОЙ ИСТОЧНИК	БЛОКИРОВКА ДОСТУПА	IP5X ПЫЛЕЗАЩИТА
Bluetooth 5.4	LOCAL DIMMING	ПОРТРЕТНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ	ОХЛАЖДЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ	HDMI CEC HDCP 2.3	ПЛАНИРОВЩИК И ПРОИГРЫВАТЕЛЬ	КОНФОРМНОЕ ПОКРЫТИЕ



QSR, HoReCa, TPC и магазины, навигация и реклама на транспортных и муниципальных объектах

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ЯРКОСТЬ
4000
НИТ

РАБОТАЕТ
24/7
КРУГЛЫЕ
СУТКИ

РАЗРЕШЕНИЕ
UHD
3840
x
2160



2 x 10 Вт



ALS

ИНТЕРФЕЙСЫ

ВХОД	ВЫХОД	ВХОД	ВХОД	ВЫХОД	ВХОД	ВЫХОД	ВХОД	ВХОД	ВХОД	ВХОД	ВХОД
LAN (RJ-45)	AUDIO (3,5)	USB 2.0	HDMI 2.0	HDMI 2.0	HDMI 2.1	RS232 (3,5)	RS232 (3,5)	HDMI 2.0	USB 3.0	ИК	ALS


WH80GE

Hisense
WH80GE – ЯРКО И СТИЛЬНО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	55WH80GE	75WH80GE
Тип подсветки	DLED	DLED
Тип матрицы	ADS (RGBW)	ADS (RGBW)
Диагональ	55"	75"
Разрешение	3840×2160	3840×2160
Частота обновления	60Гц	60Гц
Глубина цвета	1.07 млрд. (8 Бит+FRC)	1.07 млрд. (8 Бит+FRC)
Яркость	4000 нит	4000 нит
Контрастность	1200:1	1200:1
Время отклика	8 мс	9 мс
Угол обзора	178°/178°	178°/178°
Цветовой охват	72% NTSC	72% NTSC
Матовость стекла	1%	2%
Расположение	Ландшафт. и Портрет.	Ландшафт. и Портрет.
Срок службы (мин.)	50,000 часов	50,000 часов
Режим работы	24/7	24/7
Wi-Fi	802.11ac/ax	802.11ac/ax
Bluetooth	BT5.4	BT5.4
ОС	Android 14	Android 14
CPU	ARM Cortex A73 Quad Core	ARM Cortex A73 Quad Core
GPU	Mali-G52	Mali-G52
Память	4 Гб DDR4	4 Гб DDR4
Хранилище	32 Гб EMMC	32 Гб EMMC
Динамики	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВНУТРИ КОРПУСА 24/7

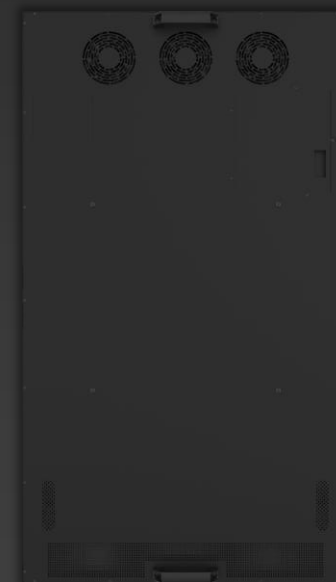

55WH80GE ТЫЛЬНАЯ СТОРОНА



75WH80GE ТЫЛЬНАЯ СТОРОНА



ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ХАРАКТЕРИСТИКАХ МЕЖДУ МОДЕЛЯМИ

▲ - УЛУЧШЕНО В СРАВНЕНИИ С WH80F

OP90FE

Hisense

OP90FE – НАДЁЖНО И ЯРКО



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 Wi-Fi Dongle	 RS232 LAN & SNMP	 OS ANDROID 14	 4GB DDR4 32GB EMMC	 ЗАПАСНОЙ ИСТОЧНИК	 БЛОКИРОВКА ДОСТУПА	 IP56 ЗАЩИТА
 Bluetooth Dongle	 LOCAL DIMMING	 ПОРТРЕТНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ	 ОХЛАЖДЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ	 HDMI CEC HDCP 2.3	 ПЛАНИРОВЩИК И ПРОИГРЫВАТЕЛЬ	 IK 10 4T GLASS



QSR, HoReCa, ТРЦ и магазины, навигация и реклама на транспортных и муниципальных объектах

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ЯРКОСТЬ
4000
НИТ

РАБОТАЕТ
24/7
КРУГЛЫЕ
СУТКИ

РАЗРЕШЕНИЕ
UHD
3840
x
2160



ВЫХОД

LAN (RJ-45)

ВХОД

LAN/HDBT (RJ-45)

ВХОД

ИК

ВХОД

ALS

ВЫХОД

AUDIO (3,5)

ВХОД

USB 2.0

ВХОД

HDMI 2.0

ВХОД

HDMI 2.0

ВХОД

USB 3.0

ВХОД

RS232 (3,5)

ВЫХОД

RS232 (3,5)

ИНТЕРФЕЙСЫ

Wi-Fi и Bluetooth могут быть подключены отдельным донглом (донгл не входит в комплект)

OP90FE

Hisense

OP90FE – НАДЁЖНО И ЯРКО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	550P90FE
Тип подсветки	DLED
Тип матрицы	ADS (RGBW)
Диагональ	55"
Разрешение	3840×2160
Частота обновления	60Гц
Глубина цвета	1.07 млрд. (8 Бит+FRC)
Яркость	4000 нит
Контрастность	1200:1
Время отклика	8 мс
Угол обзора	178°/178°
Цветовой охват	72% NTSC
Стекло	4T, IK10, Anti-Graffiti
Расположение	Ландшафт. и Портрет.
Срок службы (мин.)	50,000 часов
Режим работы	24/7
Wi-Fi	Поддерживается
Bluetooth	Поддерживается
ОС	Android 14
CPU	ARM Cortex A73 Quad Core
GPU	TBD
Память	4 Гб DDR4
Хранилище	32 Гб EMMC
Динамики	-



WM6FE

Hisense

WM6FE – ПРОВЕРЕННАЯ IDB



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Wi-Fi 5/6 Dual	RS232 LAN	OC ANDROID 13	8GB DDR4 128GB EMMC	УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТАМИ	БЛОКИРОВКА ДОСТУПА	КАМЕРА СО ШТОРКОЙ
Bluetooth 5.3	SCREEN SHARING	NFC ПОДДЕРЖКА	СТЁКЛА 9H ЗАКАЛЁННЫЕ	HDMI CEC USB AUTOPLAY	ПЛАНИРОВЩИК И ПРОИГРЫВАТЕЛЬ	МАССИВ 8 МИКРОФОНОВ

Переговорные, учебные аудитории

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ЯРКОСТЬ
400
НИТ

РАСПОЗНАЁТ
55
КАСАНИЙ
ОДНОВРЕМЕННО

РАЗРЕШЕНИЕ
UHD
3840
x
2160

2 x 18 Вт + 25 Вт

ALS

OPS

ИНТЕРФЕЙСЫ

БОКОВЫЕ							НИЖНИЕ				ФРОНТАЛЬНЫЕ				
ВЫХОД	ВХОД	ВЫХОД	ВХОД	ВХОД	ВХОД	ВХОД	ВХОД	ВЫХОД	ВХОД	ВХОД	ВХОД	ВХОД	ВХОД	ВХОД	
AUDIO (3,5)	HDMI 2.0 (ARC)	HDMI 2.0	LAN (RJ-45)	USB-B	USB 3.0	HDMI 2.0	AUDIO (3,5)	SPDIF	RS232 (RJ-45)	RS232 (RJ-45)	USB 2.0	USB 3.0	USB 3.0	HDMI 2.0	USB-C

Поддерживается OPS Hisense OPS72D

WM6FE

Hisense
WM6FE – ПРОВЕРЕННАЯ IDB

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	65WM6FE		75WM6FE		86WM6FE
Тип подсветки	DLED		DLED		DLED
Тип матрицы	IPS		IPS		IPS
Диагональ	65"		75"		86"
Разрешение	3840×2160		3840×2160		3840×2160
Частота обновления	60Гц		60Гц		60Гц
Глубина цвета	1.07 млрд. (10 Бит)		1.07 млрд. (10 Бит)		1.07 млрд. (10 Бит)
Яркость	400 нит	▲	400 нит	▲	400 нит
Контрастность	1200:1		1200:1		1200:1
Время отклика	8 мс		8 мс		8 мс
Угол обзора	178°/178°		178°/178°		178°/178°
Цветовой охват	72% NTSC		72% NTSC		72% NTSC
Стекло	Закалённое (9H)	▲	Закалённое (9H)	▲	Закалённое (9H)
Расположение	Ландшафтное		Ландшафтное		Ландшафтное
Срок службы (мин.)	50,000 часов		50,000 часов		50,000 часов
Кол-во касаний	55 (ИК сенсор)	▲	55 (ИК сенсор)	▲	55 (ИК сенсор)
Wi-Fi	802.11ac + 802.11ax		802.11ac + 802.11ax		802.11ac + 802.11ax
Bluetooth	BT5.3	▲	BT5.3	▲	BT5.3
ОС	Android 13		Android 13		Android 13
CPU	A73x4 + A53x4 Octa-core		A73x4 + A53x4 Octa-core		A73x4 + A53x4 Octa-core
GPU	Mali-G52		Mali-G52		Mali-G52
Память	8 Гб DDR4	▲	8 Гб DDR4	▲	8 Гб DDR4
Хранилище	128 Гб EMMC	▲	128 Гб EMMC	▲	128 Гб EMMC
Динамики	2 x 18 + 25 Вт		2 x 18 + 25 Вт		2 x 18 + 25 Вт

КАМЕРА

Пиксели: 8 MP
Наклон: 17°
Обзор (Г/В): 80.2°/51°
WDR: Поддерживается
Автонастройка: AE/WDR
Зум: x3 (цифровой)
Фокус: f=3.24мм
Апертура: ≤F/2.7
AI: Tracking, Framing, PiP
Шторка: Есть

МИКРОФОННЫЙ МАССИВ

Кол-во микрофонов: 8 шт
Дистанция: 10 м
Направленность: 180°
Автонастройка: AEC, ANS, AGC
Шумоподавление: AEC, ABF, AGC, ANS
Позиционирование источника: Есть



▲ - УЛУЧШЕНО В СРАВНЕНИИ С MR6DE

HAIOGE

Hisense

HAIOGE – ВСЁ ЧТО ВАМ НУЖНО

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



136", 163"

Wi-Fi 6



IEEE802.11ax

RS232



LAN

OS



ANDROID 14

8GB DDR4



128GB EMMC

ЗАПАСНОЙ



ИСТОЧНИК

БЛОКИРОВКА



ДОСТУПА

IP5X



ПЫЛЕЗАЩИТА

Bluetooth



5.2

SCREEN



SHARING

ЦИФРОВЫЕ



ДЕКОДЕРЫ

ASIC



ЧИПЫ

HDMI CEC



HDCP 2.2

КОМПЕНСАЦИЯ



РАЗМЫТИЯ

MAP



АВТОКАЛИБРОВКА



Переговорные, учебные центры и аудитории, залы и зоны ожидания

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ЯРКОСТЬ ДО

1000
НИТ

ТЕХНОЛОГИЯ

COB
FLIP
CHIP

РАЗРЕШЕНИЕ

FHD
1920
x
1080



ИНТЕРФЕЙСЫ

ФРОНТАЛЬНЫЕ



ВХОД

USB 3.0



ВХОД

USB 3.0



ВХОД

USB-C

ВНУТРЕННИЕ



ВХОД

HDMI 2.0 (eARC)



ВЫХОД

HDMI 2.0



ВХОД

HDMI 2.0



ВХОД

LAN (RJ-45)



ВХОД

RS232 (RJ-45)



ВХОД

SERVICE



ВЫХОД

SPOIF



ВХОД

USB 2.0

Типичная яркость HAIO136GE и HAIO163GE – 600 Нит, она может быть увеличена до 1000 Нит для HAIO136GE и до 800 Нит для HAIO163GE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HAIO136GE		HAIO163GE	
Шаг	1.5625 мм		1.875 мм	
Технология LED	Flip-chip COB (1 red,1 green,1 blue)		Flip-chip COB (1 red,1 green,1 blue)	
Разрешение	1920x1080		1920x1080	
Размеры модуля (Ш x В)	150x337.5 мм		150x337.5 мм	
Кол-во модулей (Ш x В)	20 x 5 (Всего 100 LED Модулей)		24 x 6 (Всего 144 LED Модулей)	
Размеры экрана (Ш x В x Г)	3004x1774.5x32.3 мм (с рамкой)		3604x2112x32.3 мм (с рамкой)	
Плотность	409,600 пикс./м²		284,444 пикс./м²	
Глубина цвета	14 бит		14 бит	
Цветовой охват	> 113% DCI-P3		> 116% DCI-P3	▲
Соотношение сторон экрана	16:9		16:9	
Сервисный доступ	Фронтальный		Фронтальный	
Яркость (тип.)	600 нит (до 1000 нит max.)		600 нит (до 800 нит max.)	
Контрастность	52,000 : 1	▲	30,000 : 1	▲
Углы обзора (Г x В)	165° x 150°		165° x 150°	▲
Равномерность яркости	98%		98%	▲
Потребление (тип.)	≤850 Вт	●	≤1010 Вт	●
Частота обновления	3,840 Гц		3,840 Гц	
Срок службы	100,000 Часов		100,000 Часов	
ОС	Android 14	▲	Android 14	▲
CPU	CA73*4 1.8ГГц	▲	CA73*4 1.8ГГц	▲
GPU	Mali-G57 MC1	▲	Mali-G57 MC1	▲
Память	8 Гб	▲	8 Гб	▲
Хранилище	128 Гб	▲	128 Гб	▲



ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ХАРАКТЕРИСТИКАХ МЕЖДУ МОДЕЛЯМИ

▲ - УЛУЧШЕНО В СРАВНЕНИИ С HAIO(DE)

● - ИЗМЕНЕНО В СРАВНЕНИИ С HAIO(DE)

54DS

Hisense

54DS – УБИЙЦА ВИДЕОСТЕН



54"

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ВЫСОКАЯ

3840 Гц

ЧАСТОТА

LAN



CONTROL

OS



ANDROID 9

3GB RAM



32GB ROM

DAISY



CHAIN

>100% DCI-P3



ЦВЕТОВОЙ ОХВАТ

VESA



600 X 400

ШАГ

1.25

ПИКСЕЛЯ

НИЗКИЙ



НАГРЕВ

ВЫСОКАЯ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ASIC



ЧИПЫ

HDMI



HDCP 2.2

ФРОНТАЛЬНЫЙ



ДОСТУП

MAP



АВТОКАЛИБРОВКА



Ситуационные и диспетчерские центры, транспортные объекты, залы и холлы

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ЯРКОСТЬ ДО

1000
НИТ

ТЕХНОЛОГИЯ

COB
FLIP
CHIP

РАЗРЕШЕНИЕ

qHD
960
x
540

ИНТЕРФЕЙСЫ

ВХОД



HDMI 2.0

ВЫХОД



HDMI 2.0

ВХОД



USB 2.0

ВЫХОД



LAN (RJ-45)

ВХОД



LAN (RJ-45)

Типичная яркость 54DS – 600 Нит, но она может быть увеличена до 1000 Нит в настройках экрана, пиковая яркость 54DS составляет 1200 Нит; максимальное энергопотребление кабинета при максимальной яркости < 298 Вт



54DS

Hisense

54DS – УБИЙЦА ВИДЕОСТЕН


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	54DS012FE
Шаг	1.25 мм
Технология LED	Flip-chip COB (1 red, 1 green, 1 blue)
Разрешение	960x540
Размеры модуля (Ш x В)	150x337.5 мм
Размеры экрана (Ш x В x Г)	1204 x 679 x 32.8 мм (с рамкой)
Глубина цвета	14 бит
Цветовой охват	> 100% DCI-P3
Цветовая температура	6500K + 500K
Соотношение сторон экрана	16:9
Сервисный доступ	Фронтальный
Яркость (тип.)	600 нит (до 1000 нит max.)
Контрастность	25,000 : 1 (при яркости 1000 нит)
Углы обзора (Г x В)	165° x 150°
Равномерность яркости	97%
Потребление (тип.)	≤298 Вт/кабинет (при 1000 нит)
Частота обновления	3,840 Гц
Срок службы	100,000 Часов
ОС	Android 9
CPU	CA73*4 1.3ГГц
GPU	G52 MC1
Память	3 Гб
Хранилище	32 Гб

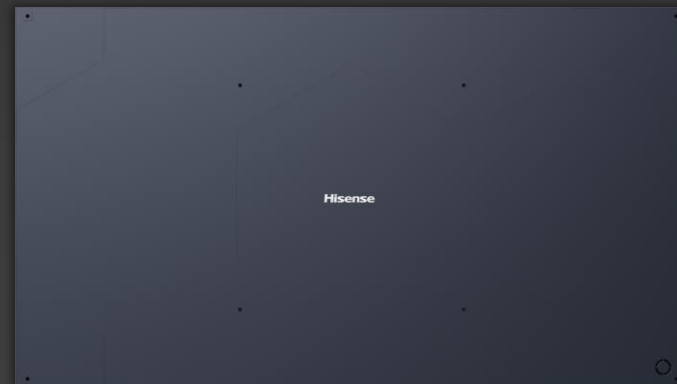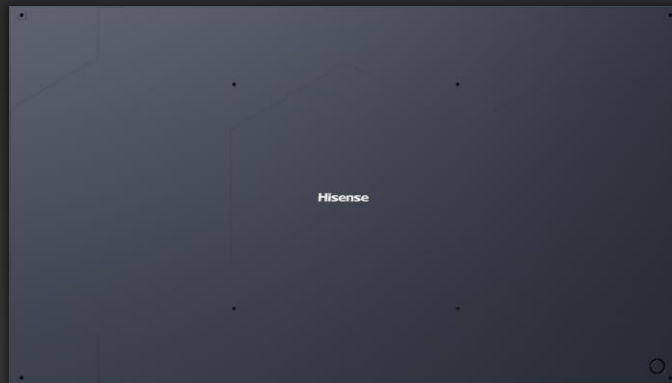

Поддержка крепления VESA 600 x 400 и возможность прямой передачи сигнала от источника без дополнительного контроллера позволяет устанавливать и использовать экраны 54DS также легко и просто как классические LCD дисплеи для видеостен

ХАРАКТЕРИСТИКИ

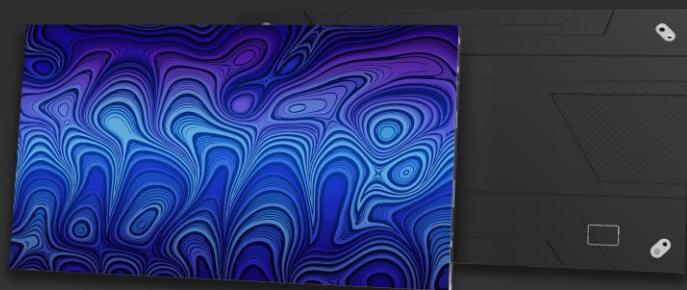

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ЯРКОСТЬ ДО
800
НИТ

ТЕХНОЛОГИЯ
COB
FLIP
CHIP

ВЫСОКАЯ
3840 Гц
ЧАСТОТА

СООТНОШЕНИЕ
16:9
СТОРОН

НИЗКИЙ
 40 °C
НАГРЕВ

ВЫСОКАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Модель	XIH009FE	XIH012FE	XIH015FE	XIH018FE
Шаг	0.9375 мм	1.25 мм	1.56 мм	1.87 мм
Технология LED	Flip-chip COB (1 red, 1 green, 1 blue)	Flip-chip COB (1 red, 1 green, 1 blue)	Flip-chip COB (1 red, 1 green, 1 blue)	Flip-chip COB (1 red, 1 green, 1 blue)
Разрешение модуля	160x180	120x135	192x108	160x90
Размеры модуля (Ш x В)	150x168,75 мм	150x168,75 мм	300x168,75 мм	300x168,75 мм
Кол-во модулей на кабинет	4 x 2	4 x 2	2 x 2	2 x 2
Разрешение кабинета	640 x 360	480 x 270	384 x 216	320 x 180
Размеры кабинета (Ш x В x Г)	600 x 337.5 x 34.6 мм	600 x 337.5 x 34.6 мм	600 x 337.5 x 34.6 мм	600 x 337.5 x 34.6 мм
Вес кабинета	3,5 кг	3,5 кг	3,5 кг	3,5 кг
Яркость	800 нит	800 нит	800 нит	600 нит
Контрастность	10 000:1	10 000:1	10 000:1	10 000:1
Угол обзора	160° x 160°	160° x 160°	160° x 160°	160° x 160°
Глубина цвета	14 бит	14 бит	14 бит	14 бит
Цветовая температура	3 000 ~ 18 000 К	3 000 ~ 18 000 К	3 000 ~ 18 000 К	3 000 ~ 18 000 К
Цветовой охват	>90% BT.2020	>90% BT.2020	>90% BT.2020	>90% BT.2020
Равномерность яркости	98%	98%	98%	98%
Кадровая частота (Frame Rate)	60 Гц	60 Гц / 120 Гц	60 Гц / 120 Гц	60 Гц / 120 Гц
Частота обновления (Refresh Rate)	3 840 Гц	3 840 Гц	3 840 Гц	3 840 Гц
Защита корпуса (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
Срок службы	100 000 Часов	100 000 Часов	100 000 Часов	100 000 Часов
Сервисный доступ	Фронтальный	Фронтальный	Фронтальный	Фронтальный
Потребление	До 398 Вт/м²	До 346 Вт/м²	До 265 Вт/м²	До 195 Вт/м²

Модель XIH018FE обладает меньшей яркостью чем остальные модели линейки; Увеличение кадровой частоты до 120 Гц увеличит требуемую пиксельную ёмкость в 2 раза; XIH015FE и XIH018FE оснащены меньшим кол-вом модулей большего размера

XIMAGE

Hisense

НАДЁЖНОЕ SMD РЕШЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ЯРКОСТЬ

**800
НИТ**

ТЕХНОЛОГИЯ

SMD
3 IN 1

ВЫСОКАЯ

3840 Гц
ЧАСТОТА

ФРОНТАЛЬНЫЙ



ДОСТУП

ВЫБОР



КАБИНЕТА

ВЫСОКАЯ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Модель	XIM019GE	XIM026GE	XIM029GE	XIM039GE
Шаг	1.9 мм	2.6 мм	2.9 мм	3.9 мм
Технология LED	SMD1212	SMD1515	SMD2121	SMD2121
Разрешение модуля	128 x 128	96 x 96	84 x 84	64 x 64
Размеры модуля (Ш x В)	250 x 250 мм	250 x 250 мм	250 x 250 мм	250 x 250 мм
Кол-во модулей на кабинет	4 x 2 или 2 x 2	4 x 2 или 2 x 2	4 x 2 или 2 x 2	4 x 2 или 2 x 2
Разрешение кабинета	512 x 256 или 256 x 256	384 x 192 или 192 x 192	336 x 168 или 168 x 168	256 x 128 или 128 x 128
Размеры кабинета (Ш x В x Г)	1 000 x 500 x 33.4 или 500 x 500 x 34.4 мм	1 000 x 500 x 33.4 или 500 x 500 x 34.4 мм	1 000 x 500 x 33.4 или 500 x 500 x 34.4 мм	1 000 x 500 x 33.4 или 500 x 500 x 34.4 мм
Вес кабинета	10 / 5 кг	10 / 5 кг	10 / 5 кг	10 / 5 кг
Яркость	800 нит	800 нит	800 нит	800 нит
Контрастность	8 000:1	8 000:1	8 000:1	8 000:1
Угол обзора	160° x 140°	160° x 140°	160° x 140°	160° x 140°
Глубина цвета	14 бит	14 бит	14 бит	14 бит
Цветовая температура	8 500K +- 500K	8 500K +- 500K	8 500K +- 500K	8 500K +- 500K
Цветовой охват	-	-	-	-
Равномерность яркости	-	-	-	-
Кадровая частота (Frame Rate)	60 Гц	60 Гц	60 Гц	60 Гц
Частота обновления (Refresh Rate)	3 840 Гц	3 840 Гц	3 840 Гц	3 840 Гц
Защита корпуса (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
Срок службы	100 000 Часов	100 000 Часов	100 000 Часов	100 000 Часов
Сервисный доступ	Фронтальный	Фронтальный	Фронтальный	Фронтальный
Потребление	До 500 Вт/м²	До 500 Вт/м²	До 500 Вт/м²	До 500 Вт/м²

Есть возможность выбрать один из двух вариантов кабинетов – в зависимости от выбора кабинета будут различаться его компоновка, разрешение и вес

SPFE

Hisense

СОЗДАН ДЛЯ БОЛЬШИХ ИГР



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ЯРКОСТЬ

**8000
НИТ**

ТЕХНОЛОГИЯ

SMD

3 IN 1

ВЫСОКАЯ

3840 Гц

ЧАСТОТА

СООТНОШЕНИЕ

16:9

СТОРОН

ВЫБОР



КАБИНЕТА

ЗАЩИТА

IP66

КОРПУСА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

SP066FE

SP083FE

SP100FE

Шаг

6.67 мм

8.33 мм

10 мм

Технология LED

SMD

SMD

SMD

Разрешение модуля

60 x 45

48 x 36

40 x 30

Размеры модуля (Ш x В)

400 x 300 мм

400 x 300 мм

400 x 300 мм

Кол-во модулей на кабинет

4 x 3 или 2 x 3

4 x 3 или 2 x 3

4 x 3 или 2 x 3

Разрешение кабинета

240 x 135 или 120 x 135

192 x 108 или 96 x 108

160 x 90 или 80 x 90

Размеры кабинета (Ш x В x Г)

1,600 x 900 x 90 или 800 x 900 x 90 мм

1,600 x 900 x 90 или 800 x 900 x 90 мм

1,600 x 900 x 90 или 800 x 900 x 90 мм

Вес кабинета

51.5 / 25 кг

51.5 / 25 кг

51.5 / 25 кг

Яркость

8 000 нит

8 000 нит

8 000 нит

Контрастность

8 000:1

8 000:1

8 000:1

Угол обзора

160° x 120°

160° x 110°

160° x 110°

Глубина цвета

14 бит

14 бит

14 бит

Цветовая температура

6 500K +- 500K

6 500K +- 500K

6 500K +- 500K

Цветовой охват

-

-

-

Равномерность яркости

-

-

-

Кадровая частота (Frame Rate)

60 Гц

60 Гц

60 Гц

Частота обновления (Refresh Rate)

3 840 Гц

3 840 Гц

3 840 Гц

Защита корпуса (IP)

IP66

IP66

IP66

Срок службы

100 000 Часов

100 000 Часов

100 000 Часов

Сервисный доступ

Фронтальный и тыловой

Фронтальный и тыловой

Фронтальный и тыловой

Потребление

До 580 Вт/м²

До 580 Вт/м²

До 580 Вт/м²

Есть возможность выбрать один из двух вариантов кабинетов – в зависимости от выбора кабинета будут различаться его компоновка, разрешение и вес, а также соотношение сторон



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ЯРКОСТЬ

**8000
НИТ**

ТЕХНОЛОГИЯ

SMD

3 IN 1

ВЫСОКАЯ

3840 Гц

ЧАСТОТА

ФРОНТАЛЬНЫЙ



ДОСТУП

ВЫБОР



КАБИНЕТА

ЗАЩИТА


IP66

КОРПУСА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	XOM044FE	XOM057FE	XOM066FE	XOM080FE	XOM100FE
Шаг	4.4 мм	5.7 мм	6.67 мм	8 мм	10 мм
Технология LED	SMD1515	SMD2727	SMD2727	SMD2727	SMD2727
Разрешение модуля	109 x 73	84 x 56	72 x 48	60 x 40	48 x 32
Размеры модуля (Ш x В)	480 x 320 мм	480 x 320 мм	480 x 320 мм	480 x 320 мм	480 x 320 мм
Яркость	8 000 нит	8 000 нит	8 000 нит	8 000 нит	8 000 нит
Контрастность	8 000:1	6 000:1 или 8 000:1	6 000:1 или 8 000:1	8 000:1	6 000:1 или 8 000:1
Угол обзора	160° x 110°	160° x 120° или 160° x 110°	160° x 120° или 160° x 110°	160° x 90°	160° x 120° или 160° x 110°
Глубина цвета	14 бит	14 бит	14 бит	14 бит	14 бит
Цветовая температура	6 500K +- 500K	6 500K +- 500K	6 500K +- 500K	6 500K +- 500K	6 500K +- 500K
Частота обновления (Refresh Rate)	3 840 Гц	3 840 Гц	3 840 Гц	3 840 Гц	3 840 Гц
Защита корпуса (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Срок службы	100 000 Часов	100 000 Часов	100 000 Часов	100 000 Часов	100 000 Часов
Сервисный доступ	Фронтальный и тыловой	Фронтальный и тыловой	Фронтальный и тыловой	Фронтальный и тыловой	Фронтальный и тыловой
Потребление	До 650 Вт/м²	До 580 Вт/м²	До 580 Вт/м²	До 580 Вт/м²	До 580 Вт/м²


МАЛЫЙ (20КГ)



МАЛЫЙ ШИРОКИЙ
(30 КГ)




СРЕДНИЙ (27,5 КГ)



БОЛЬШОЙ (43 КГ)



БОЛЬШОЙ
ВЫСОКИЙ
(38 КГ)




Есть возможность выбрать один из пяти вариантов кабинетов – в зависимости от выбора кабинета будут различаться его компоновка, разрешение, вес, а также соотношение сторон, модели XOM057FE, XOM066FE, XOM100FE поставляются в двух вариантах

ROHFE

Hisense

COB ВРЫВАЕТСЯ В АРЕНДУ

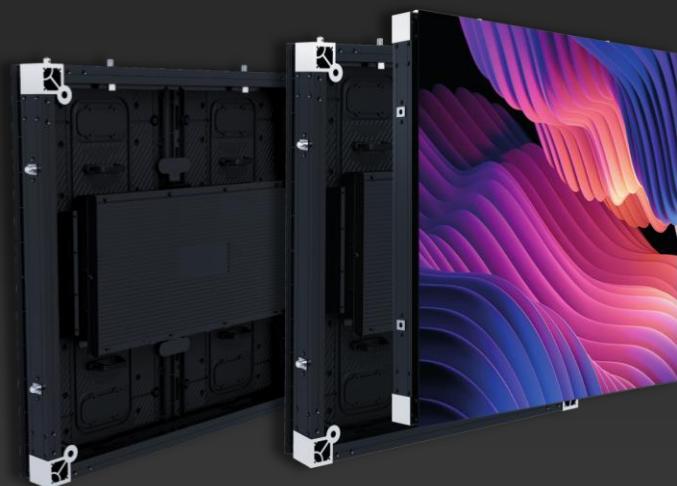

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ЯРКОСТЬ

**3500
НИТ**

ТЕХНОЛОГИЯ

COB
FLIP
CHIP

ВЫСОКАЯ

3840 Гц
ЧАСТОТА

ФРОНТАЛЬНЫЙ



ДОСТУП

ВЫСОКАЯ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЗАЩИТА

IP65

КОРПУСА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

ROH015FE

ROH019FE

Шаг

Технология LED

Разрешение модуля

Размеры модуля (Ш x В)

Кол-во модулей на кабинет

Разрешение кабинета

Размеры кабинета (Ш x В x Г)

Вес кабинета

Яркость

Контрастность

Угол обзора

Глубина цвета

Цветовая температура

Равномерность цвета

Равномерность яркости

Кадровая частота (Frame Rate)

Частота обновления (Refresh Rate)

Защита корпуса (IP)

Срок службы

Сервисный доступ

Потребление

1.56 мм

Flip-chip COB (1 red, 1 green, 1 blue)

160x160

250x250 мм

2 x 2

320 x 320

500 x 500 x 74.5 мм

9,1 кг

3 500 нит

10 000:1

170° x 170°

16 бит

6 500K +- 500K

98%

97%

60 Гц

3 840 Гц

IP65

100 000 Часов

Фронтальный и тыловой

До 600 Вт/м²

1.95 мм

Flip-chip COB (1 red, 1 green, 1 blue)

128x128

250x250 мм

2 x 2

256 x 256

500 x 500 x 74.5 мм

9,1 кг

3 500 нит

10 000:1

170° x 170°

16 бит

6 500K +- 500K

98%

97%

60 Гц

3 840 Гц

IP65

100 000 Часов

Фронтальный и тыловой


До 600 Вт/м²

Особый дизайн кабинета для частой сборки разборки и переноски

ROAW

Hisense

НОВОЕ ПРОКАТНОЕ РЕШЕНИЕ

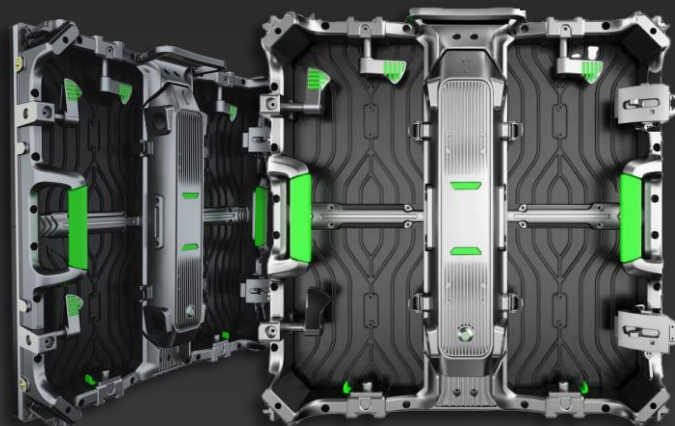

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ЯРКОСТЬ

**5000
НИТ**

ТЕХНОЛОГИЯ

SMD

3 IN 1

ВЫСОКАЯ

3840 Гц

ЧАСТОТА

ФРОНТАЛЬНЫЙ



ДОСТУП

ВЫБОР



КАБИНЕТА

ЗАЩИТА

IP65

КОРПУСА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	R0026AW	R0029AW	R0039AW	R0048AW
Шаг	2.604 мм	2.976 мм	3.91 мм	4.81 мм
Технология LED	SMD1415	SMD2020	SMD1921	SMD1921
Разрешение модуля	TBD	TBD	TBD	TBD
Размеры модуля (Ш x В)	250 x 250 мм	250 x 250 мм	250 x 250 мм	250 x 250 мм
Кол-во модулей на кабинет	4 x 2 или 2 x 2	4 x 2 или 2 x 2	4 x 2 или 2 x 2	4 x 2 или 2 x 2
Разрешение кабинета	TBD или TBD	TBD или TBD	TBD или TBD	TBD или TBD
Размеры кабинета (Ш x В x Г)	1 000 x 500 x 87 или 500 x 500 x 87 мм	1 000 x 500 x 87 или 500 x 500 x 87 мм	1 000 x 500 x 87 или 500 x 500 x 87 мм	1 000 x 500 x 87 или 500 x 500 x 87 мм
Вес кабинета	12.75 / 7.62 +- 5% кг	12.75 / 7.62 +- 5% кг	12.75 / 7.62 +- 5% кг	12.75 / 7.62 +- 5% кг
Яркость	~ 5000 нит	~ 5000 нит	~ 5000 нит	~ 5000 нит
Контрастность	TBD	TBD	TBD	TBD
Угол обзора	140° x 120°	140° x 120°	140° x 120°	140° x 120°
Глубина цвета	14 бит	14 бит	14 бит	14 бит
Цветовая температура	TBD	TBD	TBD	TBD
Цветовой охват	-	-	-	-
Равномерность яркости	-	-	-	-
Scan Rate	1 16	1 16	1 16	1 16
Частота обновления (Refresh Rate)	3 840 Гц	3 840 Гц	3 840 Гц	3 840 Гц
Защита корпуса (IP)	IP65	IP65	IP65	IP65
Срок службы	100 000 Часов	100 000 Часов	100 000 Часов	100 000 Часов
Сервисный доступ	Фронтальный и тыловой	Фронтальный и тыловой	Фронтальный и тыловой	Фронтальный и тыловой
Потребление	До 500 Вт/м²	До 500 Вт/м²	До 500 Вт/м²	До 500 Вт/м²

Есть возможность выбрать один из двух вариантов кабинетов – в зависимости от выбора кабинета будут различаться его компоновка, разрешение и вес, а также соотношение сторон

P SERIES

Hisense
ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОЕКЦИЯ

КОРПУСА



P55SG



P75SG



P60SG





P90SG





ИНТЕРФЕЙСЫ


P55SG





P60SG



P75SG



P90SG



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ОС



AOSP

ТЕХНОЛОГИЯ

DLP

1 DLP

СМЕННЫЕ



ЛИНЗЫ

Miracast



Screen Sharing

ЛАЗЕРНЫЙ



ИСТОЧНИК

ЗАЩИТА

IP5X

КОРПУСА

P55SG не поддерживает возможность смены линз

P SERIES

Hisense
ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОЕКЦИЯ

Модель

P55SG



P60SG



P75SG



P90SG



Технология:	1 DLP 0.47 "SST	1 DLP 0.47 "SST	1 DLP 0.47 "SST	1 DLP 0.65 "SST
Разрешение:	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
Источник:	Лазер (Синий)	Лазер (Синий)	Лазер (Синий)	Лазер (Синий)
Срок службы:	25 000 часов	25 000 часов	25 000 часов	25 000 часов
Яркость:	5500 лм	6000 лм	7500 лм	9000 лм
Равномерность:	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
Контрастность:	3000000:1	3000000:1	3000000:1	3000000:1
Цветовое покрытие:	≥100% BT709	≥110% BT709	≥110% BT709	≥115% BT709
Размер экрана:	60" – 300"	60" – 300"	60" – 300"	60" – 300"
Динамики:	15 Вт	18 Вт	15 Вт	15 Вт
RAM:	4 Гб	4 Гб	4 Гб	3 Гб
ROM:	32 Гб	32 Гб	32 Гб	32 Гб
AI PQ:	Есть	Есть	Есть	Есть
HDR:	Есть	Есть	Есть	Есть
MEMC:	Есть	Есть	Есть	Есть
AI SR:	Есть	Есть	Есть	Есть
Edge Blending:	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Коррекция трапеции:	4 или 8 точек	4 или 8 точек	4 или 8 точек	4 или 8 точек
Проекционное соотношение:	0.83 – 2.0 : 1	0.7 – 0.9 : 1	0.7 – 0.9 : 1	1.23 – 1.92 : 1
Фокус:	Электромоторизованный	Электромоторизованный	Электромоторизованный	Электромоторизованный
Зум:	Электромоторизованный	Электромоторизованный	Электромоторизованный	Электромоторизованный
Смещение:	-	Ручная регулировка (В: ±100%; Г: ±30%)	Ручная регулировка (В: ±100%; Г: ±30%)	Ручная регулировка (В: ±100%; Г: ±30%)

Объём оперативной памяти P90SG меньше чем у других моделей и составляет 3 Гб; Мощность встроенной акустики у P60SG больше чем у остальных моделей и составляет 18 Вт

ГАРАНТИЯ

Hisense
ВЫСОКОКЛАССНЫЙ СЕРВИС

**3 ГОДА
ГАРАНТИИ**

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ
ДИСПЛЕИ И AiO LED

**2 ГОДА
ГАРАНТИИ**

СВЕТОДИОДНЫЕ КАБИНЕТНЫЕ
ЭКРАНЫ И ЛАЗЕРНЫЕ
ПРОЕКТОРЫ



СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ В
ПОДМОСКОВЬЕ ДЛЯ СНАБЖЕНИЯ
СЕРВИСОВ В СЖАТЫЕ СРОКИ



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАШИХ ПРОДУКТОВ
8 – 800 – 510 – 99 – 99



260+ АВТОРИЗОВАННЫХ
СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ



ВЫЕЗДНОЙ СЕРВИС ПО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АВТОРИЗОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ДИАГНОСТИКА НА ОБЪЕКТЕ

Гарантия на светодиодные кабинетные экраны может быть расширена до 3 лет за дополнительную плату



Hisense
ОБЗОР КОММЕРЧЕСКИХ ДИСПЛЕЕВ