


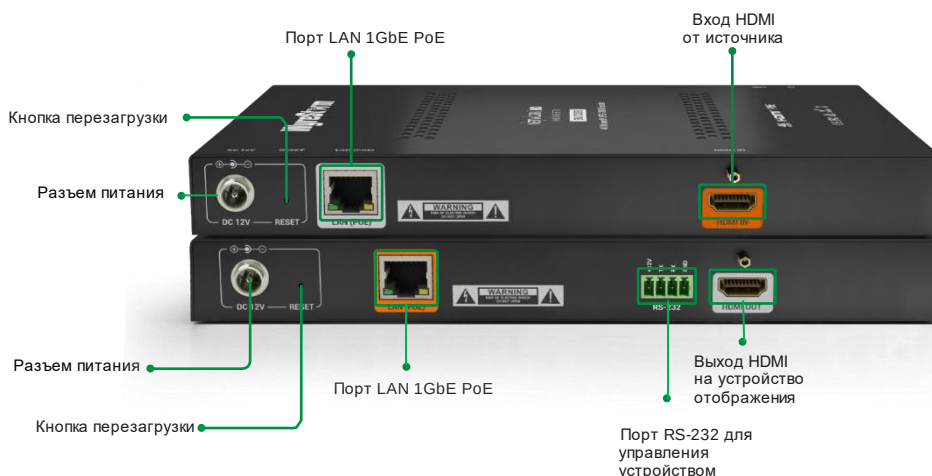

Ключевые особенности

- Облегченные версии NHD-400-TX/RX только с необходимыми входами/выходами
- Кодирование/декодирование до 4K30 4:4:4 совместимое с HDR10/HLG
- Сверхнизкая задержка передачи сигнала (менее одного кадра)
- Приемник NHD-500-RX поддерживает режим видеостены (16x16) и режим «мозаики»
- Совместим со всеми другими моделями серии NetworkHD 400.

В комплекте

- 1x NHD-400-E-TX или NHD-400-E-RX
- 1x Пара настенных кронштейнов
- 1x Пара кронштейнов для NHD-000-RACK4
- 1x 4-контактный разъем Phoenix (RS232) только RX

Спецификация

Аудио и Видео		
	NHD-400-E-TX	NHD-400-E-RX
Входы/Выходы	1x Вход HDMI	1x Выход HDMI
Максимальная частота	300МГц	
Кодирование выходного видео	JPEG 2000	
Скорость кодирования	Макс.: 850 Мбит/с (настраивается)	
Максимальная сквозная задержка	Задержка 1 видеокادر (режим сквозной передачи) 16 мс при 60 кадрах в секунду Задержка 2 видеокадра (режим скалера/VW)	
Максимальное разрешение видео	3840x2160p @ 60Гц 8бит 4:2:0 3840x2160p @ 30Гц 8бит 4:4:4 of RGB 3840x2160p @ 30Гц 10бит 4:2:2 HDR/HLG 1920x1080p @ 60Гц 12бит	
Сигналы и управление		
HDMI	HDMI 2.0 HDCP 2.2 CEC EDID	
Ethernet	1x 1 Гбит/с, 8-контактный разъем RJ-45	
RS-232	1x RS-232: 4-контактный Phoenix (только RX)	

Протоколы безопасности	AES 128 SSH TLS HTTPS
Питание	
Источник питания	12В DC
PoE	IEEE 802.3af
Потребляемая мощность	8Вт
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От 0 до + 45°C, при влажности от 10% до 90%
Температура хранения	От -20 до +70°C, при влажности от 10% до 90%
Максимум BTU	51.18 BTU/час
Размеры и вес	Длина x Ширина x Высота: 220 мм x 140 мм x 25 мм Вес: 0,79 кг
Нормы	
Безопасность и эмиссия	CE FCC RoHS EAC RCM