


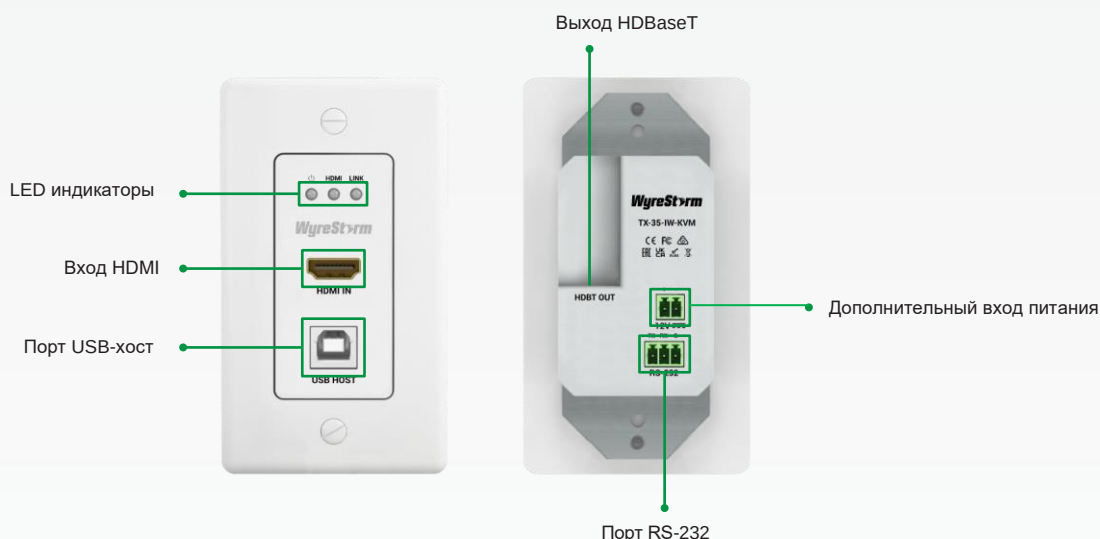

WyreStorm – Мощность. Надежность. Простота.

Описание

TX-35-IW-KVM — надежный передатчик HDBaseT 2.0, который обеспечивает передачу видеосигналов и сигналов управления. Благодаря поддержке максимального разрешения 4K 60Гц и USB 2.0 (150 Мбит/с), он отлично подходит для использования в переговорных комнатах и учебных заведениях, гарантируя эффективную передачу сигнала. Для повышения производительности рекомендуется использовать его в паре с RX-500.

Ключевые особенности

- Надежная передача HDMI сигналов в форматах 4K и HD с использованием технологий HDBaseT
- HDBaseT 2.0 с поддержкой передачи 4K на расстояние до 35 м
- 12 В постоянного тока Phoenix для локального питания при использовании с приемником без PoH (блок питания 12 В 1 А продается отдельно)
- Двухнаправленный сквозной RS-232 через 3-контактный разъем Phoenix на задней панели
- Автоматическое управление EDID
- Совместимость с HDCP 2.2
- Светодиодная индикация на передней панели
- Соответствует стандартам IEEE-568B
- Компактный дизайн для удобной и незаметной установки

В комплекте

- 1x TX-35-IW-KVM
- 1x 2-контактный разъем Phoenix
- 1x 3-контактный разъем Phoenix
- 1x Декоративная накладка (1-gang US)
- 1x Кабель USB-B — USB-A
- 1x Руководство по установке

Спецификация

Аудио и Видео	
Входы	1x Вход HDMI: 19-контактный, тип A 1x USB-хост
Выходы	1x Выход HDBT: RJ45, гнездо
Аудио форматы	Поддерживает многоканальные аудиоформаты, включая PCM 2.0/5.1/7.1, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio и DTS:X
Разрешение видео (Макс)	1920x1080p @60Гц 16бит 3840x2160p @30Гц 8бит 4:2:0 3840x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0
Максимальная частота	297 МГц
Связь и Управление	
HDMI	HDMI HDCP 2.2 EDID
USB	1x USB 2.0 типа B
RS-232	1x 3-контактный Phoenix (сквозной RS-232 + порт обновления)
Питание	
Источник питания	12В DC 1А (Продается отдельно)
PoH	Поддерживается, однонаправленный от RX
Макс. потреб. мощность	4.5 Вт
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От 0 до +45°C, Влажность от 10% до 90%
Температура хранения	От -20 до +70°C, Влажность от 10% до 90%
Размеры и Вес	
Размер монтажной коробки	1-Gang US
Высота	105.6мм
Ширина	45мм
Длина	45.3мм
Нормы	
Безопасность и эмиссия	CE FCC RoHS RCM EAC UKCA