



Open Frame PCAP 10-точечный сенсорный дисплей оснащен уплотнителем для бесшовной установки

The ProLite TF1515MC-B2 (15 inch) uses PCAP touch technology and is built into an eye-catching bezel with edge-to-edge glass. Thanks to a glass overlay covering the screen and a rugged bezel, it guarantees high durability and scratch-resistance, making it perfect for kiosk and high use public facing applications. Equipped with a foam seal finish it supports seamless integration into kiosks and provides IP65 rating resulting in dust and water resistance from the front. Landscape, portrait and face-up orientation ensures flexible mounting possibilities in almost any installation. For ease of integration, the TF1515MC-B2 comes equipped with external mounting brackets making it an ideal solution for kiosk integrators, industrial environments, control rooms and interactive multimedia.



Тач через стекло

Этот сенсорный экран работает прямо через стекло и может превратить стеклянные поверхности в интерактивный сенсорный экран. Используйте его в витринах магазинов, в офисах продажи недвижимости, в магазинах для POS или для ресторанов.



Foam Seal

A foam seal finish (8mm) around the monitor ensures seamless integration and optimal dust protection.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Open Frame
Диагональ	15", 38см
Панель	TN LED
Разрешение	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Соотношение сторон	4:3
Яркость	350 cd/m ² стандарт
Яркость	315 cd/m ² с тач-скрин панелью
Контрастность	800:1 с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	90%
Время отклика (GTG)	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 160°/150°, право/лево: 80°/80°, вверх/вниз: 75°/75°
Поддержка цвета	16.2mIn (6bit + Hi-FRC)
Частота горизонтальной развертки	31.4 - 60кГц
Частота вертикальной развертки	56 - 75Гц
Видимая область Ш x В	304.1 x 228.1мм, 12 x 9"
Размер пикселя	0.297мм
Цвет и отделка bezеля	черный

02 ТАЧ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10 (HID, требует поддерживаемой ОС)
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка (latex)
Touch interface	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.
Through-Glass	6мм

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1
Аудио выход	Mini jack x1
HDCP	да

04 ФУНКЦИИ

Extra	anti-fingerprint coating, touch through-glass, foam seal
60950 Ball drop test	да
Защита от воды и пыли	IP65 (front)
Блокировка экранного меню	да

05 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
----------------------	----------------------------

Кнопки управления	menu,scroll up/ brightness, scroll down/ contrast, select, power
Plug&Play	DDC2B

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Крепление VESA	100 x 100mm
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C

07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI, DP
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Прочее	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), L-Bracket, external control pad
Пульт ДУ	внешняя панель управления

08 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внешний
Питание	DC 12 V
Потребляемая мощность	16W стандарт, 1.2W ожидание

09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, cULus
Класс энергоэффективности	A
Другое	Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0,1%

10 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	364 x 291 x 41.5мм
Размер коробки Ш x В x Г	460 x 470 x 175мм
Вес (без упаковки)	2.9кг
Вес (с упаковкой)	4.6кг
EAN код	4948570116751

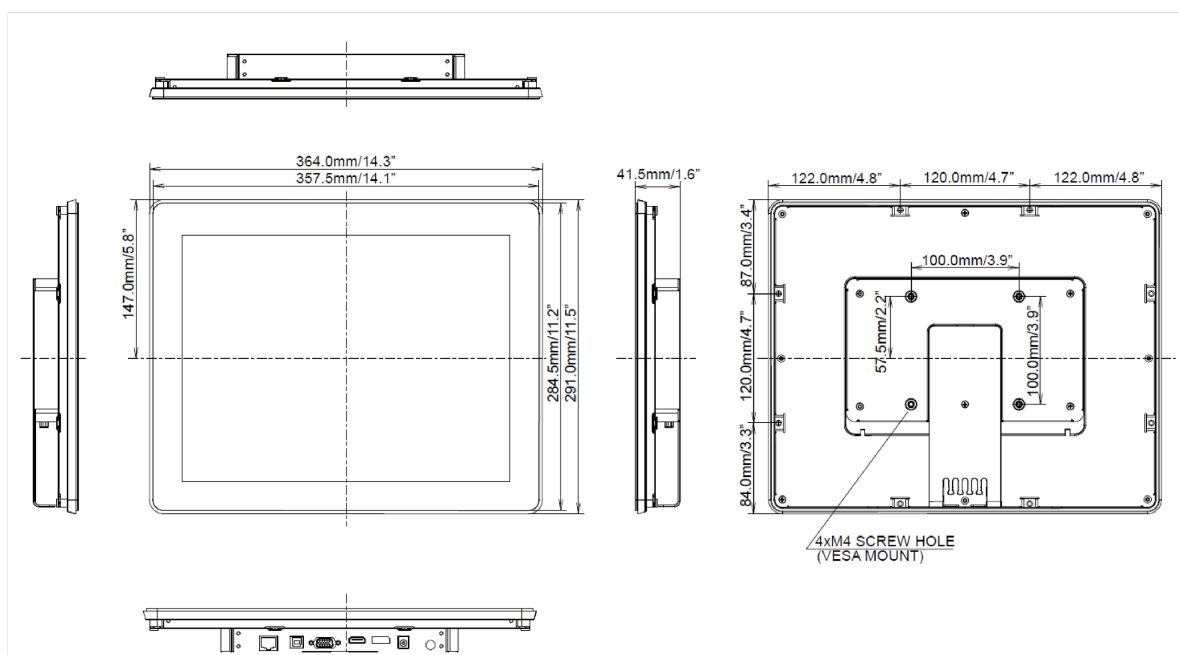

11 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Model	ProLite TF1515MC-B2
Класс энергоэффективности	A
Видимая диагональ экрана	38см; 15"; (15" segment)
Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	11Вт
Ежегодное потребление энергии	15кWh/ГОД*
Мощность в режиме ожидания	1.2W ожидание
Power in OFF Mode	1.2W отключено
Разрешение	1024 x 768

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED