


Operation T10

Двойной 10" двухполосный двухканальный громкоговоритель для линейного массива

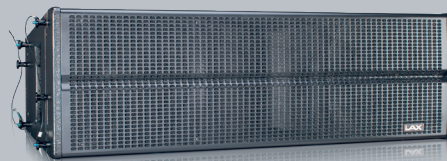

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высококачественный титановый компрессионный драйвер с 3" раструбом и 75 мм алюминиевой звуковой катушкой. Разработан и произведен В&С (Италия).
- Низкочастотный динамик с 65 мм звуковой катушкой ISV имеет улучшенные показатели чувствительности и дисперсии. Диффузор выполнен из влагоустойчивой бумаги. Разработан и произведен В&С (Италия).
- Кольцо Фарадея демодулирует магнитное поле, уменьшая искажения.
- Прочный корпус из 24 мм 15-слойной и 18 мм 11-слойной фанеры балтийской березы с устойчивой покраской – долговечное решение для концертных туров и аренды.
- Интегрированная система крепления с коэффициентом безопасности 7:1.
- Рекомендуется использовать с сабвуферами ОР Т212В, АТ218В, Т18В-V2.
- Для различных вариантов стационарного использования и концертов на открытых площадках.
- При использовании с ОР Т212В нижняя граница частотного диапазона расширяется до 45 Гц.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотный отклик	80 Гц - 18 кГц (±3 дБ) / 70 Гц - 20 кГц (-10 дБ)	
Дисперсия (Г x В)	100° x 10°	
Чувствительность (1 Вт / 1 м)	ВЧ: 110 дБ	НЧ: 103 дБ
Звуковое давление (1 м)	ВЧ: 133 дБ (длительно) / 136 дБ (пик) НЧ: 133 дБ (длительно) / 136 дБ (пик)	
Мощность (AES)	ВЧ: 110 Вт	НЧ: 600 Вт
Номинальный импеданс	ВЧ: 16 Ом	НЧ: 8 Ом
Динамики НЧ	2 x 10" неодим / 65 мм катушка	
Динамики ВЧ	1 x 3" феррит / 75 мм катушка	
Корпус	Фазоинвертор	
Крепления (опционально)	ОР Т10 Flying Kit	
Разъемы	NEUTRIK NL4MP x 2 ВЧ: 2+2- НЧ: 1+1-	
Цвет	Черный	
Размеры (Ш x Г x В)	850 x 410 x 272 мм	
Вес	33 кг	
Гарантия	24 месяца	

