



EX-100-USB3 (Передатчик)

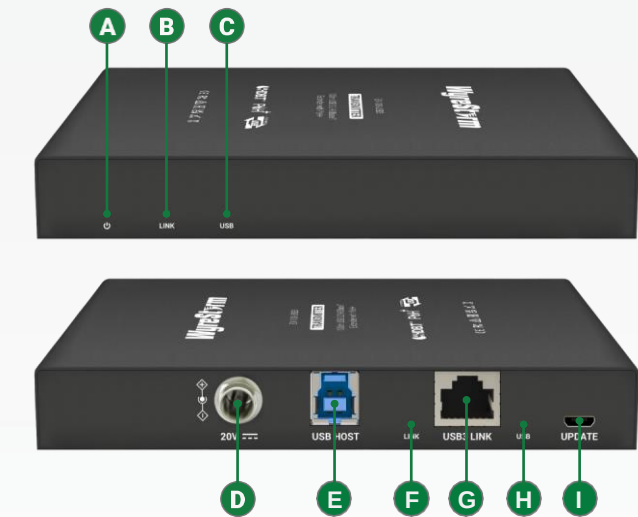

A LED Питания	Горит: Устройство включено Не горит: Устройство выключено
B LED Связи	Горит: Связь с приемником установлена Не горит: Связь с приемником не установлена
C USB LED	Горит: USB-сигнал передается Не горит: USB-сигнал не передается
D Разъем питания	Разъем питания 20В
E USB-Хост	Порт USB 3.0, тип B Подключение USB хост-устройства
F LED Соединения	Горит: Связь с USB-устройством установлена Не горит: Связь с USB-устройством не установлена
G Порт USB 3.0	Подключите к приемнику для передачи по USB
H LED USB	Горит: USB-сигнал передается Не горит: USB-сигнал не передается
I Обновление	Micro USB для обновления прошивки

EX-100-USB3 (Приемник)

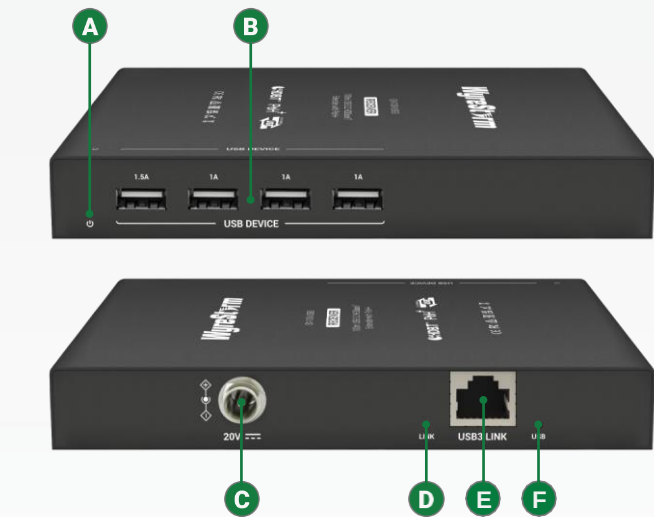

A LED Питания	Горит: Устройство включено Не горит: Устройство выключено
B Порты USB	4x Порты USB, Тип A Для подключение периферийных устройств USB
C Разъем питания	Разъем питания 20В
D LED Соединения	Горит: Связь с USB-устройством установлена Не горит: Связь с USB-устройством не установлена
E Порт USB 3.0	Подключите к передатчику для передачи по USB
F LED USB	Горит: USB-сигнал передается Не горит: USB-сигнал не передается

WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота.

Описание

Универсальное решение для расширения возможностей USB-подключения. Разработанный для поддержки новейшего стандарта USB 3.2 Gen 1, этот удлинитель обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с, что идеально подходит для различных высокопроизводительных периферийных устройств USB. Четырехпортовый дизайн позволяет подключать несколько устройств одновременно. Обладая замечательной способностью передавать сигналы USB на расстояние до 100 метров, он обеспечивает надежное соединение в любой среде.

В комплекте

- 1x EX-100-USB3
- 1x Блок питания 20В DC 3А (US/EU/UK/AU)
- 1x 1,8-метровый кабель USB 3.0 Type-A на Type-B (5 Гб)
- 4x Монтажных кронштейна
- 1x Руководство по установке

Спецификация

Аудио и Видео	
Входы	Передатчик: 1x USB-хост Приемник: 4x Входа USB 3.2 Type A 1x Вход RJ45
Выходы	Передатчик: 1x Выход RJ45
Поддерживаемые стандарты	USB 3.2 Gen 1
Питание	
Источник питания	20В DC 3А
Макс. потреб. мощность	39,79 Вт (USB полностью загружен) 6,94 Вт (без USB нагрузки)
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От 0 до + 45°C, Влажность от 10% до 90%
Температура хранения	От -20 до +70°C, Влажность от 10% до 90%
Размеры и Вес	
Высота	20.5 мм
Длина	150 мм
Ширина	100 мм
Нормы	
Безопасность и эмиссия	CE FCC RoHS RCM EAC UKCA

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время без предварительного уведомления.

Информация о гарантии

WyreStorm Technologies LLC гарантирует отсутствие дефектов и работу продукта при нормальном использовании в течение пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице гарантии на продукт на WyreStorm.com для получения более подробной информации о нашей ограниченной гарантии на продукт.

