


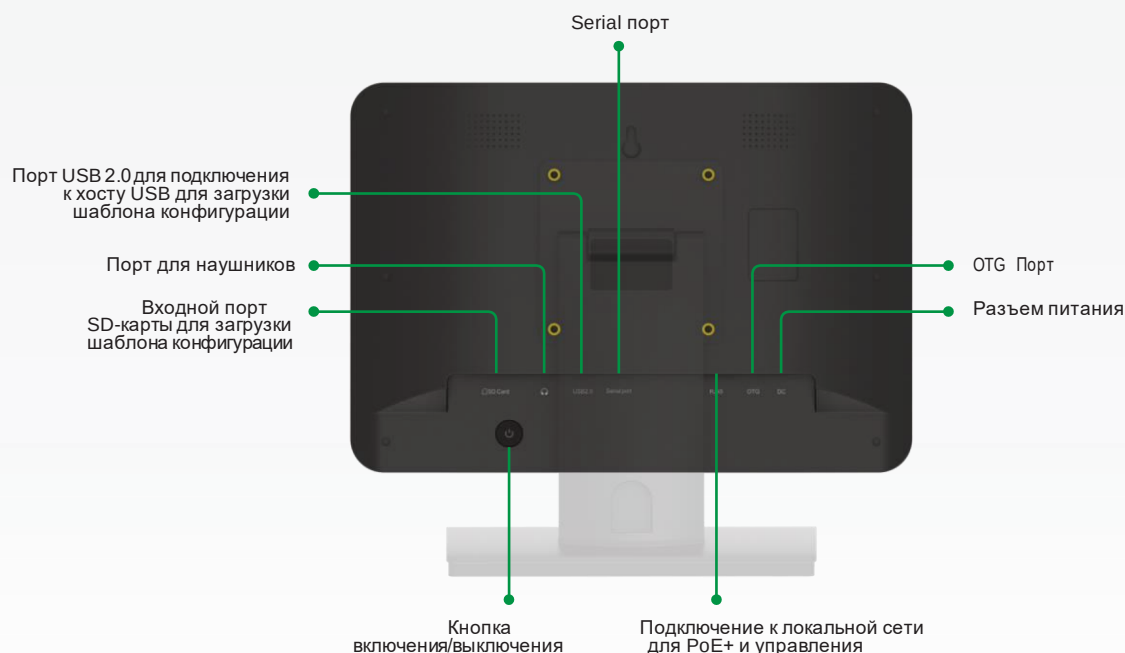

WyreStorm – Мощность. Надежность. Простота.

Описание

SYN-TOUCH10 — это сенсорная панель IP-управления, совместимая с нашими продуктами линейки Synergy и Apollo, а также со многими другими устройствами сторонних производителей, которые используются в комнатах для презентаций/конференц-залов. Мы проделали огромную работу, изготовив готовые шаблоны для продуктов WyreStorm. Создавайте до 4 различных макетов с несколькими кнопками и возможностью добавлять практически бесконечное количество устройств! Каждая функция зависит от вас; упорядочивайте и настраивайте все в соответствии с вашими потребностями. В комплекте настенный кронштейн и настольная подставка.

Ключевые особенности

- Настройка и управление всеми IP-устройствами в помещении с помощью простого и интуитивно понятного интерфейса.
- Создавайте до 4 различных раскладок с вариативным расположением кнопок и возможностью добавлять практически бесконечное количество устройств.
- Возможность принимать как ASCII, так и шестнадцатеричные команды.
- PoE+ означает, что для питания сенсорной панели и отправки данных требуется только один кабель, что делает установку быстрой и простой.
- Предоставляются готовые шаблоны для продуктов WyreStorm.
- В комплект входит стандартная настольная подставка VESA 75 и настенное крепление.

В комплекте

1x SYN-TOUCH10 Тачпад
1x Настольная подставка
1x Настенное крепление
1x Адаптер питания 12 В

4x Расширительный винт
4x Крепежный винт
1x Винт с шестигранной головкой M3L8
1x Винт с крестообразным шлицем M3L8

Система	
CPU	RK3288, Четырехъядерный Cortex A17
RAM	2Гб
Внутренняя память	16Гб
Операционная система	Android 8.1
Сенсорный экран	10-точечный емкостный сенсорный экран
Дисплей	
Экран	10.1" LCD экран
Разрешение	1280x800
Режим отображения	Стандартно черный
Угол обзора	85/85/85/85 (Л/П/В/Н)
Контрастность	800
Яркость	250 кд/м²
Соотношение сторон	16:10
Сеть	
Wi-Fi	802.11b/g/n
Интернет	100M/1000M Интернет
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Интерфейс	
Разъем для карты	SD Карта
USB	USB Host USB для формата Serial/RS-232
Micro USB	Micro USB OTG
RJ45	Интерфейс Интернет (функция PoE опционально IEEE802.3at, POE+, класс 4, 25)
Питание	Вход питания постоянного тока
Наушники	3,5-мм наушники и микрофон
Медиа	
Видео форматы	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, etc., Support up to 4K
Аудио форматы	MP3/WMA/AAC etc.
Фото	JPEG
Другое	
VESA	75x75мм
Speaker	2x2Ватт
Микрофон	Да
Светодиодная панель	LED панель, RGB
Рабочая температура	0 - 40°
Язык	Мульти-языковой
Размеры и Вес	
Вес	0.7кг