



WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки.

2160p
4:4:4 60 4K HDR HDMI HDCP 2.2




ВАЖНО! Требования по установке

- Перед созданием или выбором готовых кабелей прочтите раздел «Проводка и соединения» для получения важных указаний по подключению.
- Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю версию прошивки, версию документа, дополнительную документацию и инструменты настройки.

В комплекте

1x EXP-SP-0102-H2
2x Монтажных кронштейна
1x Блок питания 5В

Основная схема подключения

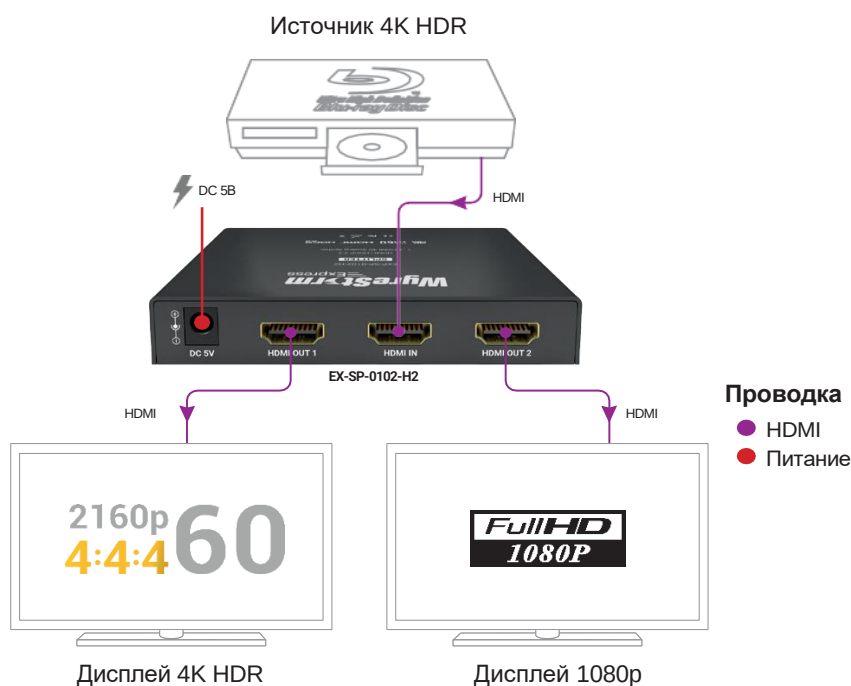

Проводка и соединения

WyreStorm рекомендует прокладывать и заделывать всю проводку для установки до подключения. Прочтите этот раздел полностью перед прокладкой или подключением каких-либо проводов, чтобы обеспечить правильную работу и избежать повреждения оборудования.

⚠ ВАЖНО! Руководство по проводке HDMI

- Использование патч-панелей, настенных панелей, удлинителей, а также изгибы кабеля, электрические помехи или помехи окружающей среды отрицательно скажутся на передаче сигнала, что снизит производительность устройства. При установке необходимо свести к минимуму данные факторы для достижения наилучших результатов.
- WyreStorm рекомендует использовать кабели HDMI с уже установленными разъемами из-за их сложности. Использование готовых кабелей гарантирует точность этих соединений и не влияет на работу продукта.

Установка и эксплуатация

- Подключите источник HDMI к входу HDMI с помощью качественного кабеля HDMI.
- Подключите устройства отображения HDMI к выходам HDMI разветвителя.

Примечание: Устройство питается от сети питания устройства. WyreStorm рекомендует использовать только прилагаемый адаптер питания.

- Включите питание, убедившись, что светодиодные индикаторы питания на передней панели горят. Если нет, проверьте, надежно ли подключен кабель питания.

Поиск неисправностей

Изображение отсутствует или имеет низкое качество

- Убедитесь, что питание подается на все устройства в системе и что они включены.
- Убедитесь, что все соединения HDMI не ослаблены и работают правильно.
- При передаче 3D или 4K убедитесь, что используемые кабели HDMI имеют рейтинг 3D или 4K.

💡 Советы по устранению неполадок:

- WyreStorm рекомендует использовать кабельный тестер или подключать кабель к другим устройствам для проверки работоспособности.

Спецификация

Аудио и Видео		
Входы	1x Вход HDMI: 19-контактный тип A	
Выходы	2x Выхода HDMI: 19-контактный тип A	
Аудио форматы	2ch PCM Многоканальный: LPCM и до DTS-X и Dolby Atmos	
Разрешение видео (Макс)	Разрешение	HDMI
	1920x1080p @60Гц 12бит	15м
	1920x1080p @60Гц 16бит	7м
	3840x2160p @24Гц 10бит 4:2:0 HDR	5м
	3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4	7м
	3840x2160p @60Гц 10бит 4:2:0 HDR	5м
	4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0	7м
	4096x2160p @60Гц 8бит 4:4:4	5м
Поддерживаемые стандарты	DCI RGB HDR HDR10 Dolby Vision до 30Гц HLG BT.2020 BT.2100	
Максимальная частота	600МГц	
Связь и Управление		
HDMI	HDCP 2.2 EDID Поддержка DVI-D с адаптером (не входит в комплект)	
Питание		
Источник питания	5B 1A	
Макс. потреб. мощность	1.8 Вт	
Условия эксплуатации		
Рабочая температура	От 0 до +45°C, Влажность от 10% до 90%	
Температура хранения	От -20 до +70°C, Влажность от 10% до 90%	
Максимум BTU	6.14 BTU/час	
Размеры и Вес		
Мест в стойке	<1U	
Высота	20мм	
Ширина	100мм	
Длина	65.2мм	
Вес	0.18кг	
Нормы		
Безопасность и эмиссия	CE FCC RoHS RCM	

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры данного продукта в любое время без предварительного уведомления.